

ROZRZUTNIK N-200

CENNIK | DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE



cena detaliczna
11 150 PLN
Rabat ustal z dilerem



PAKIET

5 lat gwarancji na
elementy ocynkowane

446 PLN

Rok modelowy 2019

Cenny netto w PLN
od dnia 1.10.2019

wersja.1.171019



CynkoMet®
Budzimy historię na nowo!

DANE TECHNICZNE

Ładowność	800 kg
Dopuszczalna masa całkowita	1210 kg
Masa własna	410 kg
Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz	1500 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz	700 mm
Wysokość skrzyni ładunkowej	512 mm
Wysokość platformy od podłoża	480 mm

SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

Pojemność ładunkowa	0,6 m ³
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz przód/tył	3070/1380/910 mm
Rozstaw kół	1090 mm
Zawieszenie	szttywna oś
Obciążenie oka dyszla	120 kg
Rozmiar ogumienia	23x8.5-12 Mitas 6 PR
Prędkość konstrukcyjna	szttywna oś
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika	15 km/h
Wysokość nominalna zaczepu sprzęgowego	340 mm
Szerokość rozrzutu w zależności od użytego obornika lub wapna	1 m

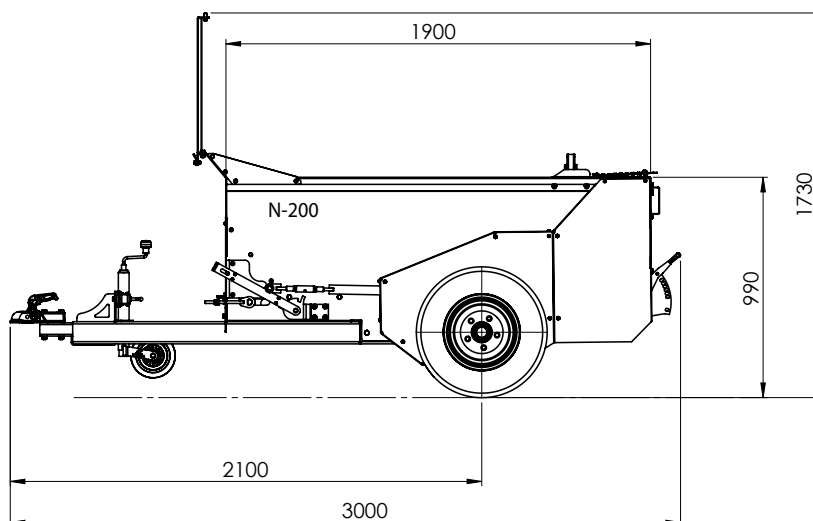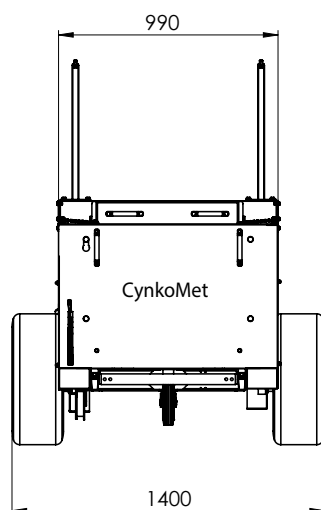

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZYNY

Elementy konstrukcyjne

Ocynkowana ogniowo ściana wewnętrzna
Adapter A2H łopatkowy napędzany z kół jezdnych
Posuw mechaniczny przenośnika napędzany z kół jezdnych
Cynkowany ogniowo dyszel z ceowników o grubości 5 mm
Cynkowana ogniowo podłoga o grubości 3 mm
Wysokość ścian 512 mm o grubości 3 mm, cynkowane ogniowo
Cynkowany ogniowo łańcuch przenośnika o grubości 8 mm
Wymienne cynkowane ogniowo listwy przenośnika o profilu 30x20x3
Zaczep kulowy
Podpora dyszla z kółkiem ogumionym
Ośłona adaptera

Układ jezdny

Nowe koła 23-8.50 12 PR

Pozostałe elementy

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY

	Cena
Zaczep oczkowy 50 mm	300 PLN
Trójkąt ostrzegawczy	75 PLN

RABATY OD PODANYCH CEN UDZIELANE SĄ INDYWIDUALNIE PRZEZ AUTORYZOWANYCH DILERÓW MARKI CYNKOMET



KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO

Wszystkie nasze maszyny rolnicze są projektowane i testowane przez nasz zespół projektowy, przy użyciu najnowocześniejszych dostępnych narzędzi. Produkcja prowadzona jest przy zachowaniu najwyższej staranności oraz przestrzeganiu rygorystycznych norm jakości.

| Rozrzutnik obornika N-200 | 800 KG

Cynkomet Sp. z o.o. dochowując wszelkiej staranności zaznacza, że informacje zawarte w cenniku były aktualne w dniu jego publikacji. Jednocześnie Cynkomet Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji pojazdów, które mogą być zależne od terminu dostawy oraz zastosowanych rozwiązań i dostępności. Wszelkie cenniki publikowane przez Cynkomet uchylają cenniki opublikowane wcześniej. Cennik nie stanowi oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Dlatego poszczególne pozycje podane w cenniku mają walor rekomendacji i nie są wiążące. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia ani oświadczenia gwarancyjnego w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak również nie stanowią opisu w rozumieniu ustawy z 30-05-2014 o prawach konsumenta. Niniejszy cennik oraz cenniki wyposażenia opcjonalnego stanowią podstawę do ustalenia ceny. Ostateczne określenie ceny następuje po uzgodnieniu przez Dealera i Klienta szczegółowych cech zamówienia. Informujemy, że elementy dodatkowe wyposażenia stanowią odrębny od maszyny przedmiot sprzedaży. Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Klienci indywidualni mogą uzyskać informacje o aktualnych promocjach u Autoryzowanego Dealera.



AUTORYZOWANY DILER CYNKOMET



+48 710 20 23 Biuro
+48 710 24 56 Sprzedaż



www.cynkomet.pl
maszyny@cynkomet.pl



ul. Fabryczna 7W
16-020 Czarna Białostocka

CynkoMet®

Budzimy historię na nowo!

ROZRZUTNIK RS-1500

CENNIK | DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE



cena detaliczna
33 300 PLN
Rabat ustal z dilerem



PAKIET

5 lat gwarancji na
elementy ocynkowane

1332 PLN

Rok modelowy 2019

Cenny netto w PLN
od dnia 1.10.2019

wersja.1.171019

CynkoMet®
Budzimy historię na nowo!


DANE TECHNICZNE

Ładowność	3500 kg
Dopuszczalna masa całkowita	5450 kg
Masa własna	1720 kg
Długość	5901 mm
Szerokość	1790 mm
Wysokość	2100 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz	1260 mm
Wysokość ścian skrzyni	750 mm
Grubość blachy podłogi/ściany	3/2 mm
Wysokość platformy od podłoża	1100 mm

SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

Powierzchnia ładunkowa	4,46 m ²
Pojemność ładunkowa	3,13 m ³
Rozstaw kół	1200 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie dolne	420 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie górne	880 mm
Max dopuszczalne obciążenie osi jezdnej	4500 kg
Rozmiar ogumienia	400/60-15,5
Zawieszenie	oś sztywna
Obciążenie oka dyszla	max 1000 kg
Prędkość konstrukcyjna	30 km/h
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika	45 KM
Szerokość rozrzutu w zależności od użytego materiału	0-2 m

Adapter nie nadaje się do obornika!

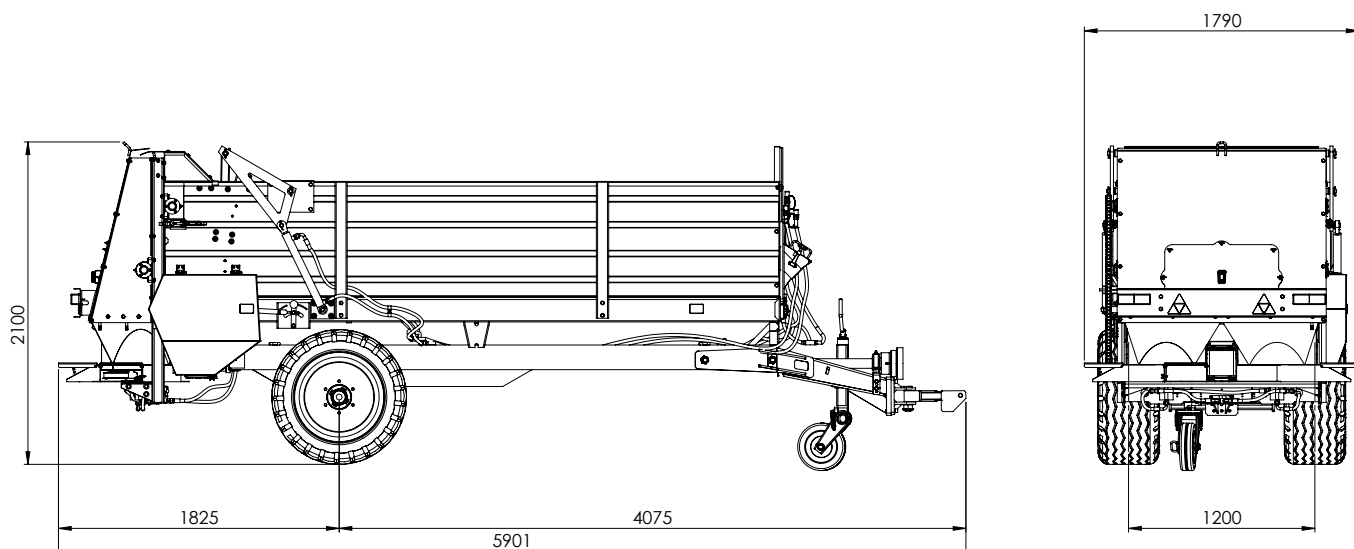

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZYNY	
Elementy konstrukcyjne	
Wysokość ścian 750 mm o grubości 2,5 mm, cynkowane ogniowo	
Cynkowana ogniwo ściana wewnętrzna tylna hydrauliczna	
Cynkowane ogniwo dwa bębny poziome rozdrobniające	
Cynkowany ogniwo łańcuch przenośnika o grubości 11 mm	
Dyszel łamany skrętny do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem ciągnika homologowany (2015/208)	
Regulowany ogranicznik rozrzutu	
Podpora dyszla prosta ze składanym kółkiem stalowym	
Cynkowana ogniwo rama dolna z ceowników hutniczych 160	
Podłoga cynkowana ogniowo nitowana o grubości 3 mm	
Wymienne cynkowane ogniwo listwy przenośnika z profilu 50x25x3	
Posuw mechaniczny przenośnika z 9-stopniową regulacją	
Koła gniazdowe wykonane z żeliwa sferoidalnego	
Instalacje	
Instalacja oświetleniowa 12V, żarówkowa	
Zawór z płynną regulacją prędkości talerzy rozrzucających	
Instalacja hydrauliczna wykonana z przewodów elastycznych	
Przewód przyłączeniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V	
Przyłącze hydrauliczne do ciągnika typu ISO 7241-1 DN 12,5	
Układ jezdny	
Nowe koła 400/60-15,5	
Pozostałe elementy	
Dwa kliny do kół umieszczone w cynkowanych kieszeniach	
Zaczep kopiujący na TUZ homologowany (2015/208)	

Wszystkie nasze maszyny rolnicze są projektowane i testowane przez nasz zespół projektowy, przy użyciu najnowocześniejszych dostępnych narzędzi. Produkcja prowadzona jest przy zachowaniu najwyższej staranności oraz przestrzeganiu rygorystycznych norm jakości.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY

Elementy konstrukcyjne

WOM wał przegubowy do łączenia z ciągnikiem	780 PLN
---	---------

Instalacje

Oświetlenie full LED	200 PLN
----------------------	---------

Pozostałe wyposażenie

Szybkozłącz hydrauliczne z elimatorem ciśnienia w przewodzie (1 szt.)	75 PLN
Trójkąt ostrzegawczy	75 PLN

RABATY OD PODANYCH CEN UDZIELANE SĄ INDYWIDUALNIE PRZEZ AUTORYZOWANYCH DILERÓW MARKI CYNKOMET



KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO

CynkoMet®
Budzimy historię na nowo!

Cynkomet Sp. z o.o. dochowując wszelkiej staranności zaznacza, że informacje zawarte w cenniku były aktualne w dniu jego publikacji. Jednocześnie Cynkomet Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji pojazdów, które mogą być zależne od terminu dostawy oraz zastosowanych rozwiązań i dostępności. Wszelkie cenniki publikowane przez Cynkomet uchylają cenniki opublikowane wcześniej. Cennik nie stanowi oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Dlatego poszczególne pozycje podane w cenniku mają walor rekomendacji i nie są wiążące. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia ani oświadczenia gwarancyjnego w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak również nie stanowią opisu w rozumieniu ustawy z 30-05-2014 o prawach konsumenta. Niniejszy cennik oraz cenniki wyposażenia opcjonalnego stanowią podstawę do ustalenia ceny. Ostateczne określenie ceny następuje po uzgodnieniu przez Dealera i Klienta szczegółowych cech zamówienia. Informujemy, że elementy dodatkowe wyposażenia stanowią odrębny od maszyny przedmiot sprzedaży. Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Klienci indywidualni mogą uzyskać informacje o aktualnych promocjach u Autoryzowanego Dealera.



AUTORYZOWANY DILER CYNKOMET



+48 710 20 23 Biuro
+48 710 24 56 Sprzedaż



www.cynkomet.pl
maszyny@cynkomet.pl



ul. Fabryczna 7W
16-020 Czarna Białostocka

ROZRZUTNIK N-233/4

CENNIK | DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE



cena detaliczna
29 000 PLN
Rabat ustal z dilerem



PAKIET

5 lat gwarancji na
elementy ocynkowane

1160 PLN

Rok modelowy 2019

Cenny netto w PLN
od dnia 1.10.2019

wersja.1.171019



CynkoMet®
Budzimy historię na nowo!

DANE TECHNICZNE

Ładowność	3500 kg
Dopuszczalna masa całkowita	4880 kg
Masa własna	1380 kg
Długość	5808 mm
Szerokość	2120 mm
Wysokość	2720 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz	1735 mm
Wysokość ścian skrzyni	500 mm
Grubość blachy podłogi/ściany	4/2 mm
Wysokość platformy od podłoża	1075 mm

SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

Powierzchnia ładunkowa	6,54 m ²
Pojemność ładunkowa	3,12 m ³
Rozstaw kół	1500 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie dolne	420 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie górne	860 mm
Max dopuszczalne obciążenie osi jezdnej	4500 kg
Rozmiar ogumienia	11,5/80-15,3 12PR
Zawieszenie	oś sztywna
Obciążenie oka dyszla	max 1000 kg
Prędkość konstrukcyjna	30 km/h
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika	45 KM
Szerokość rozrzutu w zależności od użytego obornika	2-3 m

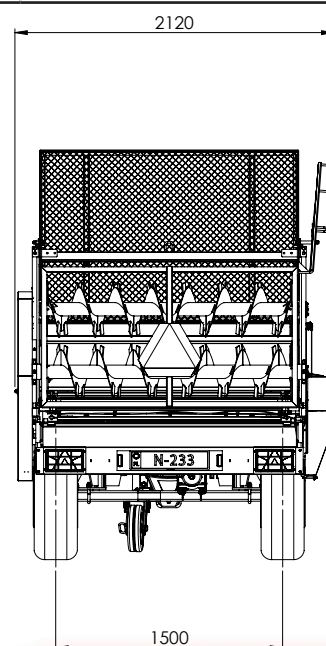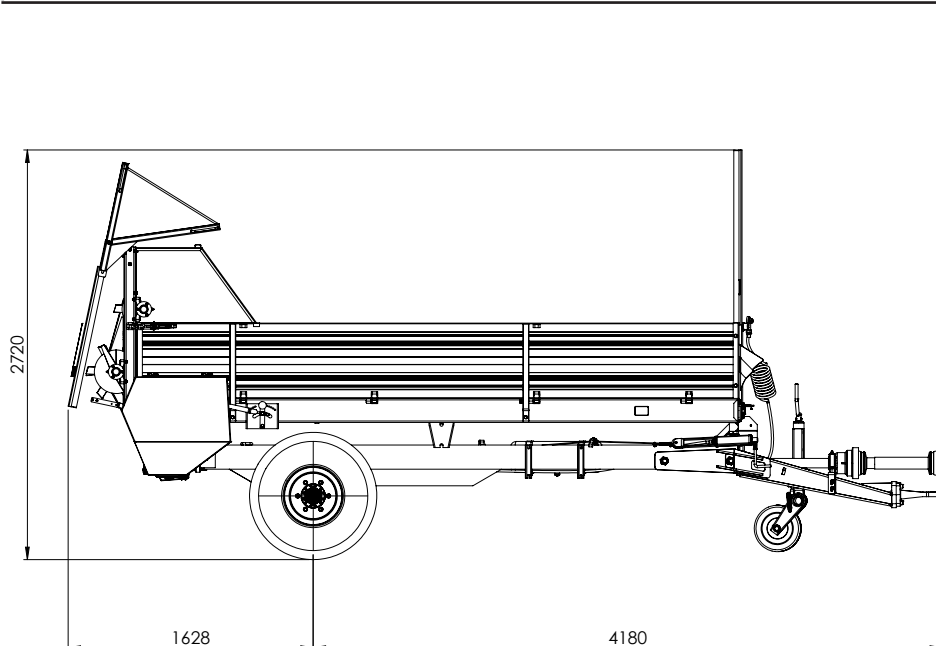

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZINY	
Elementy konstrukcyjne	
Wysokość ścian 500 mm o grubości 2,5 mm, cynkowane ogniowo (nieotwierane)	
Adapter A2HS - 2 bębny palcowe poziome - ocynkowane ogniowo	
Cynkowany ogniowo dyszel dwupozycyjny homologowany do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem ciągnika z wymiennym okiem 50 mm lub 40 mm (2015/208)	
Postojowy hamulec ręczny z korba	
Podpora dyszla prosta ze składanym kółkiem stalowym	
Rama cynkowana ogniowo z ceowników hutniczych 160	
Ocynkowany ogniowo adapter	
Ocynkowany ogniowo łańcuch przenośnika o grubości 11 mm	
Wymienna podłoga z blachy płaskiej o grubości 4 mm ocynkowana ogniowo	
Wymienne cynkowane ogniowo listwy przenośnika z profilu 50x25x3	
Posuw mechaniczny przenośnika z 9-stopniową regulacją	
Koła gniazdowe wykonane z żeliwa sferoidalnego	
Instalacje	
Oświetlenie 12V, żarówkowa	
Przewód przyłączeniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V	
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jedнопrzewodowa	
Układ jezdny	
Nowe koła 11.5/80-15.3 12PR	
Osie renomowanej firmy ADR	
Pozostałe elementy	
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach	

Wszystkie nasze maszyny rolnicze są projektowane i testowane przez nasz zespół projektowy, przy użyciu najnowocześniejszych dostępnych narzędzi. Produkcja prowadzona jest przy zachowaniu najwyższej staranności oraz przestrzeganiu rygorystycznych norm jakości.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY	
Elementy konstrukcyjne	Cena
Nadstawy (tylna ściana w komplecie) 500mm	3 480 PLN
Ściana tylna (burta) 500 mm	690 PLN
Ściana tylna hydrauliczna	3 350 PLN
Instalacje	
Instalacja hamulcowa hydrauliczna	290 PLN
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa	975 PLN
Oświetlenie full LED	200 PLN
Pozostałe wyposażenie	
Wał przegubowy do łączenia z ciągnikiem	780 PLN
Trójkąt ostrzegawczy	75 PLN

RABATY OD PODANYCH CEN UDZIELANE SĄ INDYWIDUALNIE PRZES AUTORYZOWANYCH DILERÓW MARKI CYNKOMET



KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO

CynkoMet®
Budzimy historię na nowo!

Cynkomet Sp. z o.o. dochowując wszelkiej staranności zaznacza, że informacje zawarte w cenniku były aktualne w dniu jego publikacji. Jednocześnie Cynkomet Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji pojazdów, które mogą być zależne od terminu dostawy oraz zastosowanych rozwiązań i dostępności. Wszelkie cenniki publikowane przez Cynkomet uchylają cenniki opublikowane wcześniej. Cennik nie stanowi oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Dlatego poszczególne pozycje podane w cenniku mają walor rekomendacji i nie są wiążące. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia ani oświadczenia gwarancyjnego w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak również nie stanowią opisu w rozumieniu ustawy z 30-05-2014 o prawach konsumenta. Niniejszy cennik oraz cenniki wyposażenia opcjonalnego stanowią podstawę do ustalenia ceny. Ostateczne określenie ceny następuje po uzgodnieniu przez Dealera i Klienta szczegółowych cech zamówienia. Informujemy, że elementy dodatkowe wyposażenia stanowią odrębny od maszyny przedmiot sprzedaży. Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Klienci indywidualni mogą uzyskać informacje o aktualnych promocjach u Autoryzowanego Dealera.



AUTORYZOWANY DILER CYNKOMET



+48 710 20 23 Biuro
+48 710 24 56 Sprzedaż



www.cynkomet.pl
maszyny@cynkomet.pl



ul. Fabryczna 7W
16-020 Czarna Białostocka

ROZRZUTNIK N-233/4-1

CENNIK | DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE



cena detaliczna
29 500 PLN
Rabat ustal z dilerem



PAKIET

5 lat gwarancji na
elementy ocynkowane

1180 PLN

Rok modelowy 2019

Cenny netto w PLN
od dnia 1.10.2019

wersja.1.171019


CynkoMet®
Budzimy historię na nowo!

DANE TECHNICZNE

Ładowność	3500 kg
Dopuszczalna masa całkowita	4880 kg
Masa własna	1380 kg
Długość	5797 mm
Szerokość	2120 mm
Wysokość	2570 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz	1735 mm
Wysokość ścian skrzyni	500 mm
Grubość blachy podłogi/ściany	4/2 mm
Wysokość platformy od podłoża	1075 mm

SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

Powierzchnia ładunkowa	6,53 m ²
Pojemność ładunkowa	3,12 m ³
Rozstaw kół	1500 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie dolne	420 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie górne	860 mm
Max dopuszczalne obciążenie osi jezdnej	4500 kg
Rozmiar ogumienia	11,5/80-15,3
Zawieszenie	oś sztywna
Obciążenie oka dyszla	max 1000 kg
Prędkość konstrukcyjna	30 km/h
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika	45 KM
Szerokość rozrzutu w zależności od użytego obornika	2-3 m

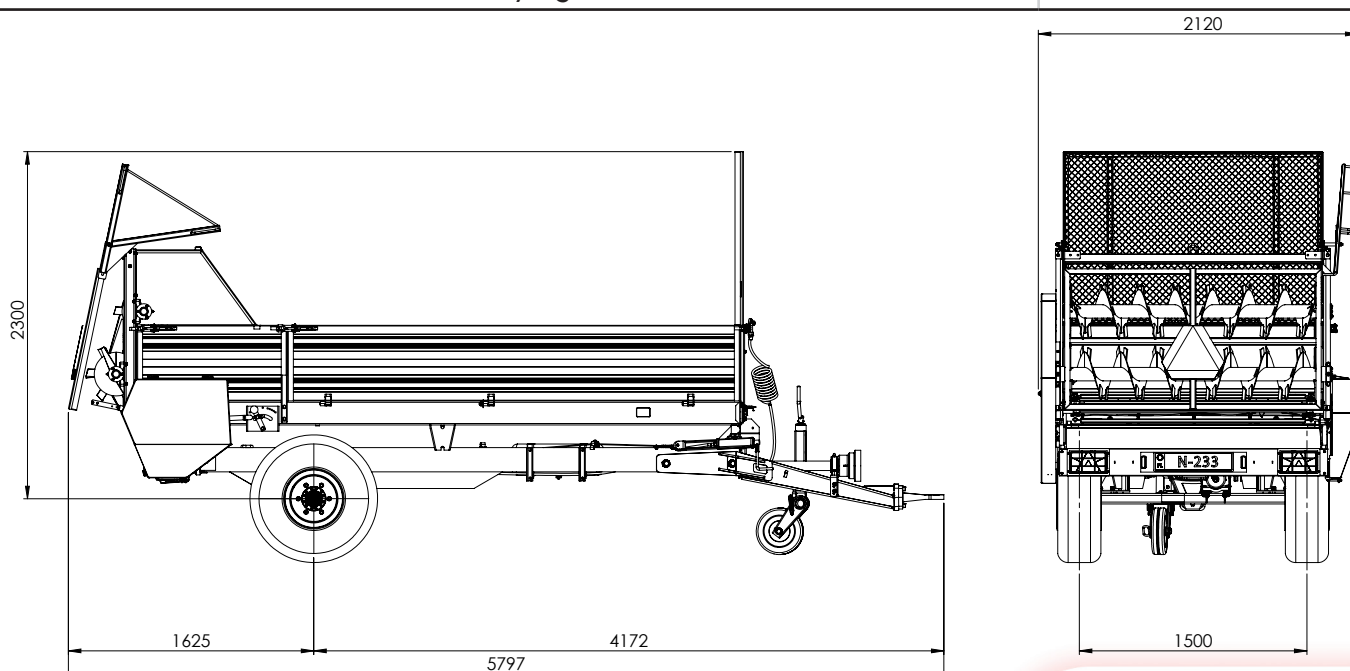

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZYNY	
Elementy konstrukcyjne	
Wysokość ścian 500 mm o grubości 2 mm, cynkowane ogniowo (nieotwierane)	
Adapter A2HS - 2 bębny palcowe poziome - ocynkowane ogniowo	
Cynkowany ogniowo dyszel dwupozycyjny homologowany do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem ciągnika z wymiennym okiem 50 mm lub 40 mm (2015/208)	
Postojowy hamulec ręczny z korba	
Podpora dyszla prosta ze składanym kółkiem stalowym	
Rama cynkowana ogniowo z ceowników hutniczych 160	
Ocynkowany ogniowo adapter	
Ocynkowany ogniowo łańcuch przenośnika o grubości 11 mm	
Wymienna podłoga z blachy płaskiej o grubości 4 mm ocynkowana ogniowo	
Wymienne cynkowane ogniowo listwy przenośnika z profilu 50x25x3	
Posuw mechaniczny przenośnika z 9-stopniową regulacją	
Koła gniazdowe wykonane z żeliwa sferoidalnego	
Instalacje	
Oświetlenie 12V, żarówkowa	
Przewód przyłączeniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V	
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jedнопrzewodowa	
Układ jezdny	
Nowe koła 11.5/80-15.3 12PR	
Osie renomowanej firmy ADR	
Pozostałe elementy	
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach	

Wszystkie nasze maszyny rolnicze są projektowane i testowane przez nasz zespół projektowy, przy użyciu najnowocześniejszych dostępnych narzędzi. Produkcja prowadzona jest przy zachowaniu najwyższej staranności oraz przestrzeganiu rygorystycznych norm jakości.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY	
Elementy konstrukcyjne	Cena
Nadstawy (tylna ściana w komplecie) 500mm	3 480 PLN
Ściana tylna (burta) 500 mm	690 PLN
Ściana tylna hydrauliczna	3 350 PLN
Instalacje	
Instalacja hamulcowa hydrauliczna	290 PLN
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa	975 PLN
Oświetlenie full LED	200 PLN
Pozostałe wyposażenie	
Wał przegubowy do łączenia z ciągnikiem	780 PLN
Trójkąt ostrzegawczy	75 PLN

RABATY OD PODANYCH CEN UDZIELANE SĄ INDYWIDUALNIE PRZEZ AUTORYZOWANYCH DILERÓW MARKI CYNKOMET



KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO

CynkoMet®
Budzimy historię na nowo!

Cynkomet Sp. z o.o. dochowując wszelkiej staranności zaznacza, że informacje zawarte w cenniku były aktualne w dniu jego publikacji. Jednocześnie Cynkomet Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji pojazdów, które mogą być zależne od terminu dostawy oraz zastosowanych rozwiązań i dostępności. Wszelkie cenniki publikowane przez Cynkomet uchylają cenniki opublikowane wcześniej. Cennik nie stanowi oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Dlatego poszczególne pozycje podane w cenniku mają walor rekomendacji i nie są wiążące. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia ani oświadczenia gwarancyjnego w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak również nie stanowią opisu w rozumieniu ustawy z 30-05-2014 o prawach konsumenta. Niniejszy cennik oraz cenniki wyposażenia opcjonalnego stanowią podstawę do ustalenia ceny. Ostateczne określenie ceny następuje po uzgodnieniu przez Dealera i Klienta szczegółowych cech zamówienia. Informujemy, że elementy dodatkowe wyposażenia stanowią odrębny od maszyny przedmiot sprzedaży. Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Klienci indywidualni mogą uzyskać informacje o aktualnych promocjach u Autoryzowanego Dealera.



AUTORYZOWANY DILER CYNKOMET



+48 710 20 23 Biuro
+48 710 24 56 Sprzedaż



www.cynkomet.pl
maszyny@cynkomet.pl



ul. Fabryczna 7W
16-020 Czarna Białostocka

ROZRZUTNIK N-233/4-2

CENNIK | DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE



cena detaliczna
31 200 PLN
Rabat ustal z dilerem



PAKIET

5 lat gwarancji na
elementy ocynkowane

1248 PLN

Rok modelowy 2019

Cenny netto w PLN
od dnia 1.10.2019

wersja.1171019



CynkoMet®
Budzimy historię na nowo!

DANE TECHNICZNE

Ładowność	3500 kg
Dopuszczalna masa całkowita	5100 kg
Masa własna	1600 kg
Długość	5845 mm
Szerokość	2110 mm
Wysokość	2570 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz	1735 mm
Wysokość ścian skrzyni	500 mm
Grubość blachy podłogi/ściany	4/2 mm
Wysokość platformy od podłoża	1075 mm

SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

Powierzchnia ładunkowa	6,53 m ²
Pojemność ładunkowa	3,12 m ³
Rozstaw kół	1500 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie dolne	420 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie górne	880 mm
Max dopuszczalne obciążenie osi jezdnej	4500 kg
Rozmiar ogumienia	11,5/80-15,3
Zawieszenie	oś sztywna
Obciążenie oka dyszla	max 1000 kg
Prędkość konstrukcyjna	30 km/h
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika	45 KM
Szerokość rozrzutu w zależności od użytego obornika lub wapna	4-6 m

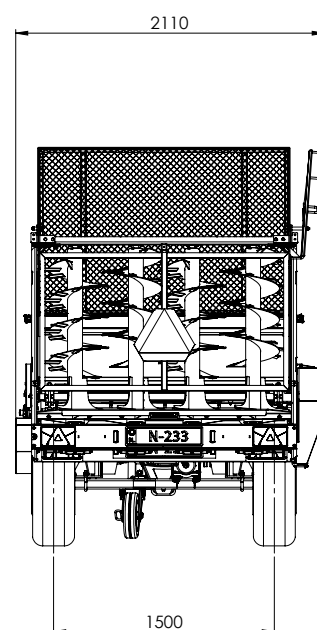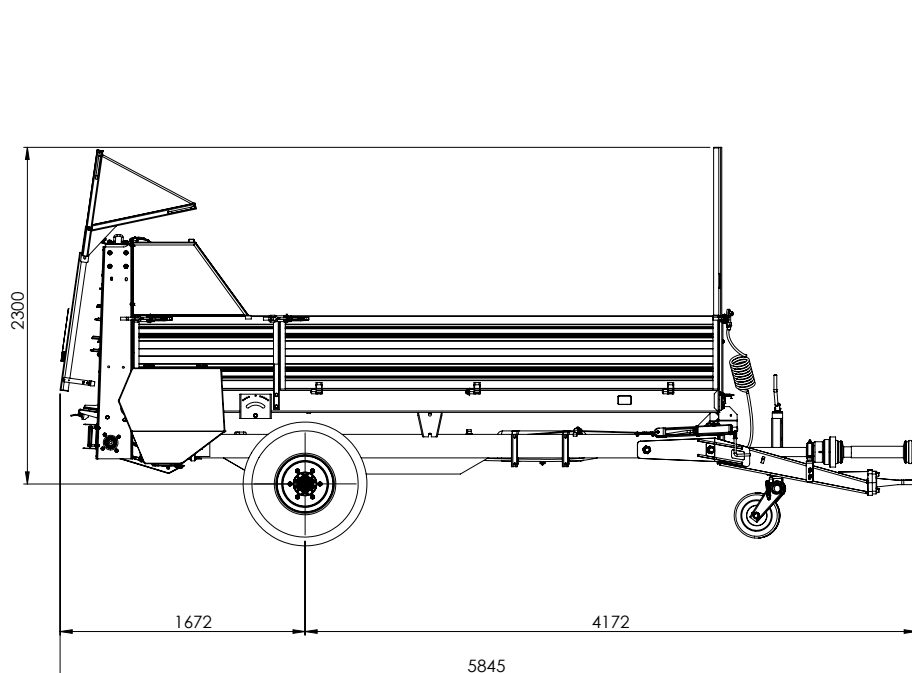

CynkoMet®

Budzimy historię na nowo!

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZyny
Elementy konstrukcyjne
Wysokość ścian 500 mm o grubości 2 mm, cynkowane ogniowo (otwierane)
Adapter A4VS - 4 bębny ślimakowe pionowe - ocynkowane ogniowo
Cynkowany ogniowo dyszel obrotowy homologowany do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem ciągnika z wymiennym okiem 50 mm lub 40 mm (e20*2015/208*2015ND*00024*00)
Postojowy hamulec ręczny z korba
Podpora dyszla prosta ze składanym kółkiem stalowym
Rama cynkowana ogniowo z ceowników hutniczych 160
Ocynkowany ogniowo adapter
Ocynkowany ogniowo łańcuch przenośnika o grubości 11 mm
Wymienna podłoga z blachy płaskiej o grubości 4 mm ocynkowana ogniowo
Wymienne cynkowane ogniowo listwy przenośnika z profilu 50x25x3
Posuw mechaniczny przenośnika z 9-stopniową regulacją
Koła gniazdowe wykonane z żeliwa sferoidalnego
Instalacje
Oświetlenie 12V, żarówkowa
Przewód przyłączeniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa
Układ jezdny
Nowe koła 11.5/80-15.3
Osie renomowanej firmy ADR
Pozostałe elementy
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach

Wszystkie nasze maszyny rolnicze są projektowane i testowane przez nasz zespół projektowy, przy użyciu najnowocześniejszych dostępnych narzędzi. Produkcja prowadzona jest przy zachowaniu najwyższej staranności oraz przestrzeganiu rygorystycznych norm jakości.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY	
Elementy konstrukcyjne	Cena
Nadstawy (tylna ściana w komplecie) 500mm	3 480 PLN
Ściana tylna (burta) 500 mm	690 PLN
Ściana tylna hydrauliczna	3 350 PLN
Cynkowane ogniwo deflektor	1550 PLN
Instalacje	
Instalacja hamulcowa hydrauliczna	290 PLN
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa	975 PLN
Oświetlenie full LED	200 PLN
Pozostałe wyposażenie	
WOM wał przegubowy do łączenia z ciągnikiem	780 PLN
Trójkąt ostrzegawczy	75 PLN

RABATY OD PODANYCH CEN UDZIELANE SĄ INDYWIDUALNIE PRZEZ AUTORYZOWANYCH DILERÓW MARKI CYNKOMET



KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO

CynkoMet®
Budzimy historię na nowo!

Cynkomet Sp. z o.o. dochowując wszelkiej staranności zaznacza, że informacje zawarte w cenniku były aktualne w dniu jego publikacji. Jednocześnie Cynkomet Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji pojazdów, które mogą być zależne od terminu dostawy oraz zastosowanych rozwiązań i dostępności. Wszelkie cenniki publikowane przez Cynkomet uchylają cenniki opublikowane wcześniej. Cennik nie stanowi oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Dlatego poszczególne pozycje podane w cenniku mają walor rekomendacji i nie są wiążące. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia ani oświadczenia gwarancyjnego w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak również nie stanowią opisu w rozumieniu ustawy z 30-05-2014 o prawach konsumenta. Niniejszy cennik oraz cenniki wyposażenia opcjonalnego stanowią podstawę do ustalenia ceny. Ostateczne określenie ceny następuje po uzgodnieniu przez Dealera i Klienta szczegółowych cech zamówienia. Informujemy, że elementy dodatkowe wyposażenia stanowią odrębny od maszyny przedmiot sprzedaży. Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Klienci indywidualni mogą uzyskać informacje o aktualnych promocjach u Autoryzowanego Dealera.



AUTORYZOWANY DILER CYNKOMET



+48 710 20 23 Biuro
+48 710 24 56 Sprzedaż



www.cynkomet.pl
maszyny@cynkomet.pl



ul. Fabryczna 7W
16-020 Czarna Białostocka

ROZRZUTNIK N-235/1

CENNIK | DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE



cena detaliczna
27 500 PLN
Rabat ustal z dilerem



PAKIET

5 lat gwarancji na
elementy ocynkowane

1100 PLN


Rok modelowy 2019

Cenny netto w PLN
od dnia 1.10.2019

wersja.1.171019

CynkoMet®
Budzimy historię na nowo!

DANE TECHNICZNE	
Ładowność	4000 kg
Dopuszczalna masa całkowita	5480 kg
Masa własna	1990 kg
Długość	5644 mm
Szerokość	2120 mm
Wysokość	2615 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz	1735 mm
Wysokość ścian skrzyni	500 mm
Grubość blachy podłogi/ściany	4/2 mm
Wysokość platformy od podłoża	950 mm
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA	
Powierzchnia ładunkowa	6,62 m ²
Pojemność ładunkowa	3,19 m ³
Rozstaw kół	1500 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie dolne	220 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie górne	520 mm
Max dopuszczalne obciążenie osi 1 i 2	3050 kg
Rozmiar ogumienia	10/75-15,3
Zawieszenie	wahacze
Obciążenie oka dyszla	max 2500 kg
Prędkość konstrukcyjna	30 km/h
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika	45 KM
Szerokość rozrzutu w zależności od użytego obornika	2-3 m

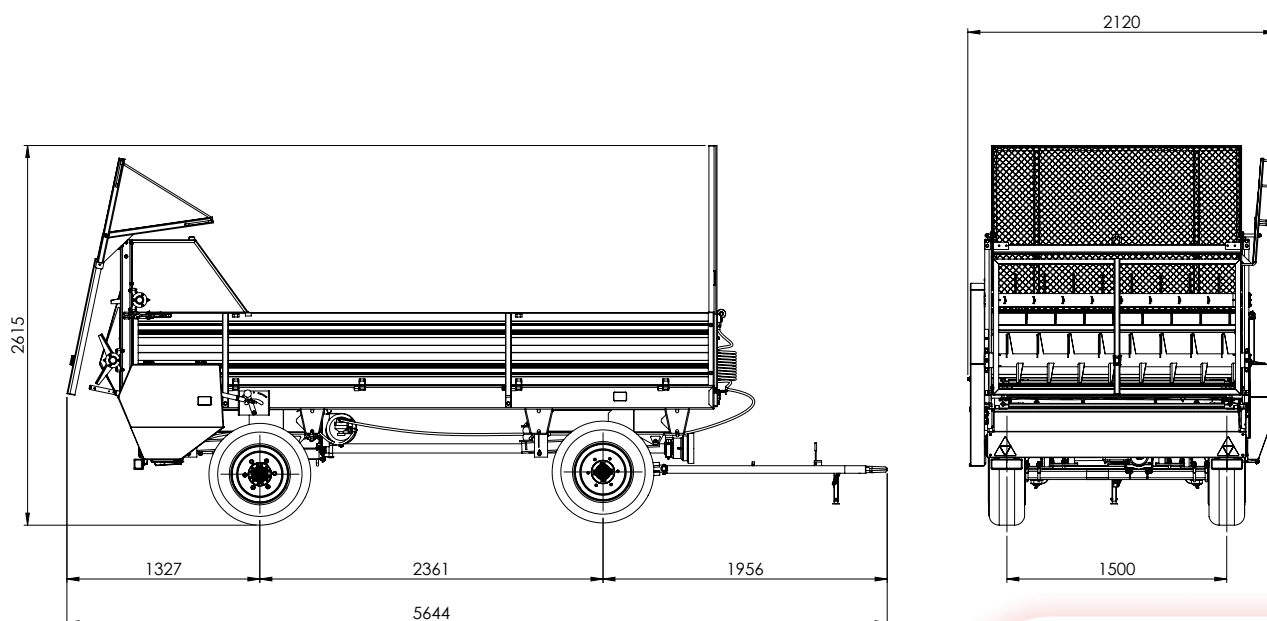
CynkoMet®
Budzimy historię na nowo!

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZYNY	
Elementy konstrukcyjne	
Wysokość ścian 500 mm - cynkowane ogniowo	
Adapter A2H - 2 bębny palcowe poziome - ocynkowane ogniowo	
Dyszel prosty do łączenia z dolnym zaczepem rolniczym z okiem fi 50mm cynkowany ogniowo	
Postojowy hamulec ręczny z korbą	
Podpora dyszla składana	
Konstrukcja rozrzutnika cynkowana ogniowo	
Ocynkowany ogniowo adapter	
Ocynkowany ogniowo łańcuch przenośnika o grubości 11 mm	
Wymienna podłoga z blachy płaskiej o grubości 4 mm ocynkowana ogniowo	
Wymienne cynkowane ogniowo listwy przenośnika z profilu 50x25x3	
Posuw mechaniczny przenośnika z 9-stopniową regulacją	
Koła gniazdowe wykonane z żeliwa sferoidalnego	
Instalacje	
Przyłącza hydrauliczne do ciągnika typu ISO 7241-1 DN 12,5	
Oświetlenie 12V, przewód przyłączeniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V	
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jedнопrzewodowa	
Układ jezdny	
Nowe koła 10/75-15,3	
Osie renomowanej firmy ADR	
Pozostałe elementy	
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach	

Wszystkie nasze maszyny rolnicze są projektowane i testowane przez nasz zespół projektowy, przy użyciu najnowocześniejszych dostępnych narzędzi. Produkcja prowadzona jest przy zachowaniu najwyższej staranności oraz przestrzeganiu rygorystycznych norm jakości.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY	
Elementy konstrukcyjne	Cena
Nadstawy (tylna ściana w komplecie) 500mm - cynkowane ogniowo	3 480 PLN
Ściana tylna (burta) 500 mm - cynkowane ogniowo	690 PLN
Ściana tylna hydrauliczna	3 350 PLN
Adapter A4VS - 4 bębny ślimakowe pionowe pochylone	4 850 PLN
Instalacje	
Instalacja hamulcowa hydrauliczna	290 PLN
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa	975 PLN
Oświetlenie full LED	200 PLN
Szybkozłącze hydrauliczne z eliminatorem ciśnienia w przewodzie	75 PLN/szt.
Układ jezdny	
Nowe koła 10/75-15,3	2 100 PLN
Pozostałe wyposażenie	
Wał przegubowy	1 100 PLN
Trójkąt ostrzegawczy	75 PLN

RABATY OD PODANYCH CEN UDZIELANE SĄ INDYWIDUALNIE PRZEZ AUTORYZOWANYCH DILERÓW MARKI CYNKOMET



KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO

CynkoMet®

Budzimy historię na nowo!

Cynkomet Sp. z o.o. dochowując wszelkiej staranności zaznacza, że informacje zawarte w cenniku były aktualne w dniu jego publikacji. Jednocześnie Cynkomet Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji pojazdów, które mogą być zależne od terminu dostawy oraz zastosowanych rozwiązań i dostępności. Wszelkie cenniki publikowane przez Cynkomet uchylają cenniki opublikowane wcześniej. Cennik nie stanowi oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Dlatego poszczególne pozycje podane w cenniku mają walor rekomendacji i nie są wiążące. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia ani oświadczenia gwarancyjnego w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak również nie stanowią opisu w rozumieniu ustawy z 30-05-2014 o prawach konsumenta. Niniejszy cennik oraz cenniki wyposażenia opcjonalnego stanowią podstawę do ustalenia ceny. Ostateczne określenie ceny następuje po uzgodnieniu przez Dealera i Klienta szczegółowych cech zamówienia. Informujemy, że elementy dodatkowe wyposażenia stanowią odrębny od maszyny przedmiot sprzedaży. Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Klienci indywidualni mogą uzyskać informacje o aktualnych promocjach u Autoryzowanego Dealera.



AUTORYZOWANY DILER CYNKOMET



+48 710 20 23 Biuro
+48 710 24 56 Sprzedaż



www.cynkomet.pl
maszyny@cynkomet.pl



ul. Fabryczna 7W
16-020 Czarna Białostocka

ROZRZUTNIK N-235/2

CENNIK | DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE



cena detaliczna
29 000 PLN
Rabat ustal z dilerem



PAKIET

5 lat gwarancji na
elementy ocynkowane

1160 PLN

Rok modelowy 2019

Cenny netto w PLN
od dnia 1.10.2019

wersja.1171019


CynkoMet®
Budzimy historię na nowo!

DANE TECHNICZNE

Ładowność	4000 kg
Dopuszczalna masa całkowita	5500 kg
Masa własna	1500 kg
Długość	5644 mm
Szerokość	2120 mm
Wysokość	2615 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz	1735 mm
Wysokość ścian skrzyni	500 mm
Grubość blachy podłogi/ściany	4/2 mm
Wysokość platformy od podłoża	950 mm

SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

Powierzchnia ładunkowa	6,62 m ²
Pojemność ładunkowa	3,19 m ³
Rozstaw kół	1500 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie dolne	220 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie górne	520 mm
Max dopuszczalne obciążenie osi 1 i 2	3050 kg
Rozmiar ogumienia	10/75-15,3
Zawieszenie	wahacze
Obciążenie oka dyszla	max 2500 kg
Prędkość konstrukcyjna	30 km/h
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika	45 KM
Szerokość rozrzutu w zależności od użytego obornika	2-3 m

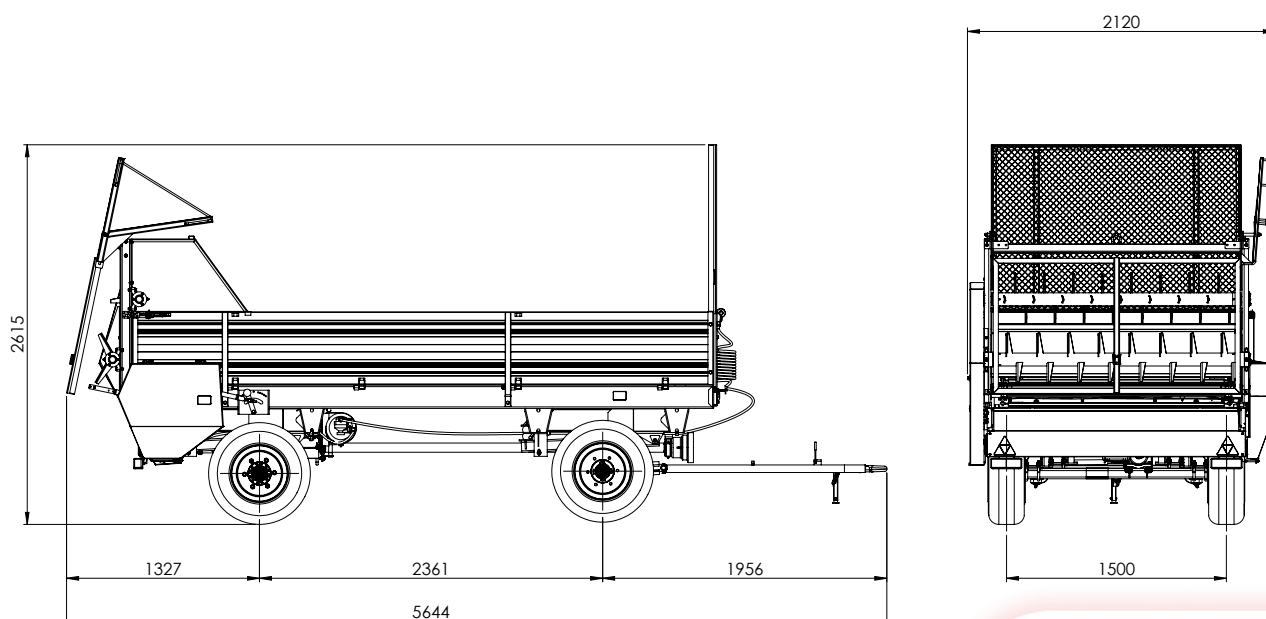

CynkoMet®

Budzimy historię na nowo!


WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZyny	
Elementy konstrukcyjne	
Wysokość ścian 500 mm - cynkowane ogniowo	
Adapter A2HS - 2 bębny ślimakowe poziome - ocynkowane ogniowo	
Dyszel prosty do łączenia z dolnym zaczepem rolniczym z okiem fi 50mm cynkowany ogniowo	
Postojowy hamulec ręczny z korbą	
Podpora dyszla składana	
Konstrukcja rozrzutnika cynkowana ogniowo	
Ocynkowany ogniowo adapter	
Ocynkowany ogniowo łańcuch przenośnika o grubości 11 mm	
Wymienna podłoga z blachy płaskiej o grubości 4 mm ocynkowana ogniowo	
Wymienne cynkowane ogniowo listwy przenośnika z profilu 50x25x3	
Posuw mechaniczny przenośnika z 9-stopniową regulacją	
Koła gniazdowe wykonane z żeliwa sferoidalnego	
Instalacje	
Przyłącza hydrauliczne do ciągnika typu ISO 7241-1 DN 12,5	
Oświetlenie 12V, przewód przyłączeniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V	
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jedнопrzewodowa	
Układ jezdny	
Nowe koła 10/75-15,3	
Osie renomowanej firmy ADR	
Pozostałe elementy	
Dwa klipy do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach	

Wszystkie nasze maszyny rolnicze są projektowane i testowane przez nasz zespół projektowy, przy użyciu najnowocześniejszych dostępnych narzędzi. Produkcja prowadzona jest przy zachowaniu najwyższej staranności oraz przestrzeganiu rygorystycznych norm jakości.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY

Elementy konstrukcyjne	Cena
Nadstawy (tylna ściana w komplecie) 500mm - cynkowane ogniowo	3 480 PLN
Ściana tylna (burta) 500 mm - cynkowane ogniowo	690 PLN
Ściana tylna hydrauliczna	3 350 PLN
Adapter A4VS - 4 bębny ślimakowe pionowe pochylone	4 850 PLN
Instalacje	
Instalacja hamulcowa hydrauliczna	290 PLN
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa	975 PLN
Oświetlenie full LED	200 PLN
Szybkozłącze hydrauliczne z eliminatorem ciśnienia w przewodzie	75 PLN/szt.
Układ jezdny	
Nowe koła 10/75-15,3	2 100 PLN
Pozostałe wyposażenie	
Wał przegubowy	1 100 PLN
Trójkąt ostrzegawczy	75 PLN

RABATY OD PODANYCH CEN UDZIELANE SĄ INDYWIDUALNIE PRZES AUTORYZOWANYCH DILERÓW MARKI CYNKOMET

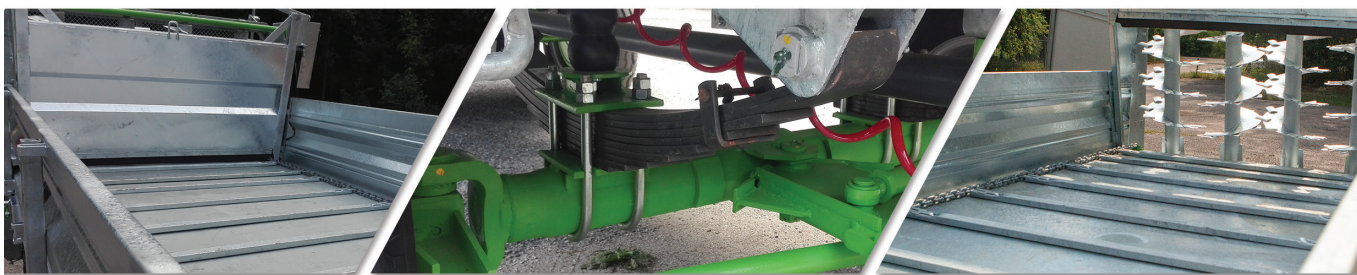

KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO

CynkoMet®

Budzimy historię na nowo!

Cynkomet Sp. z o.o. dochowując wszelkiej staranności zaznacza, że informacje zawarte w cenniku były aktualne w dniu jego publikacji. Jednocześnie Cynkomet Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji pojazdów, które mogą być zależne od terminu dostawy oraz zastosowanych rozwiązań i dostępności. Wszelkie cenniki publikowane przez Cynkomet uchylają cenniki opublikowane wcześniej. Cennik nie stanowi oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Dlatego poszczególne pozycje podane w cenniku mają walor rekomendacji i nie są wiążące. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia ani oświadczenia gwarancyjnego w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak również nie stanowią opisu w rozumieniu ustawy z 30-05-2014 o prawach konsumenta. Niniejszy cennik oraz cenniki wyposażenia opcjonalnego stanowią podstawę do ustalenia ceny. Ostateczne określenie ceny następuje po uzgodnieniu przez Dealera i Klienta szczegółowych cech zamówienia. Informujemy, że elementy dodatkowe wyposażenia stanowią odrębny od maszyny przedmiot sprzedaży. Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Klienci indywidualni mogą uzyskać informacje o aktualnych promocjach u Autoryzowanego Dealera.



AUTORYZOWANY DILER CYNKOMET



+48 710 20 23 Biuro
+48 710 24 56 Sprzedaż



www.cynkomet.pl
maszyny@cynkomet.pl



ul. Fabryczna 7W
16-020 Czarna Białostocka

ROZRZUTNIK N-235/6

CENNIK | DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE



cena detaliczna

31 500 PLN

Rabat ustal z dilerem



PAKIET

5 lat gwarancji na
elementy ocynkowane

1260 PLN

Rok modelowy 2019

Cenny netto w PLN
od dnia 1.10.2019

wersja.1171019

CynkoMet®


Budzimy historię na nowo!

DANE TECHNICZNE

Ładowność	4000 kg
Dopuszczalna masa całkowita	5570 kg
Masa własna	1570 kg
Długość	5707 mm
Szerokość	2120 mm
Wysokość	2625 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz	1735 mm
Wysokość ścian skrzyni	500 mm
Grubość blachy podłogi/ściany	4/2 mm
Wysokość platformy od podłoża	975 mm

SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

Powierzchnia ładunkowa	6,53 m2
Pojemność ładunkowa	3,12 m3
Rozstaw kół	1500 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie dolne	215 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie górne	515 mm
Max dopuszczalne obciążenie osi 1 i 2	3050 kg
Rozmiar ogumienia	10/75-15,3
Zawieszenie	resory paraboliczne
Obciążenie oka dyszla	max 2500 kg
Prędkość konstrukcyjna	30 km/h
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika	45 KM
Szerokość rozrzutu w zależności od użytego obornika	2 m

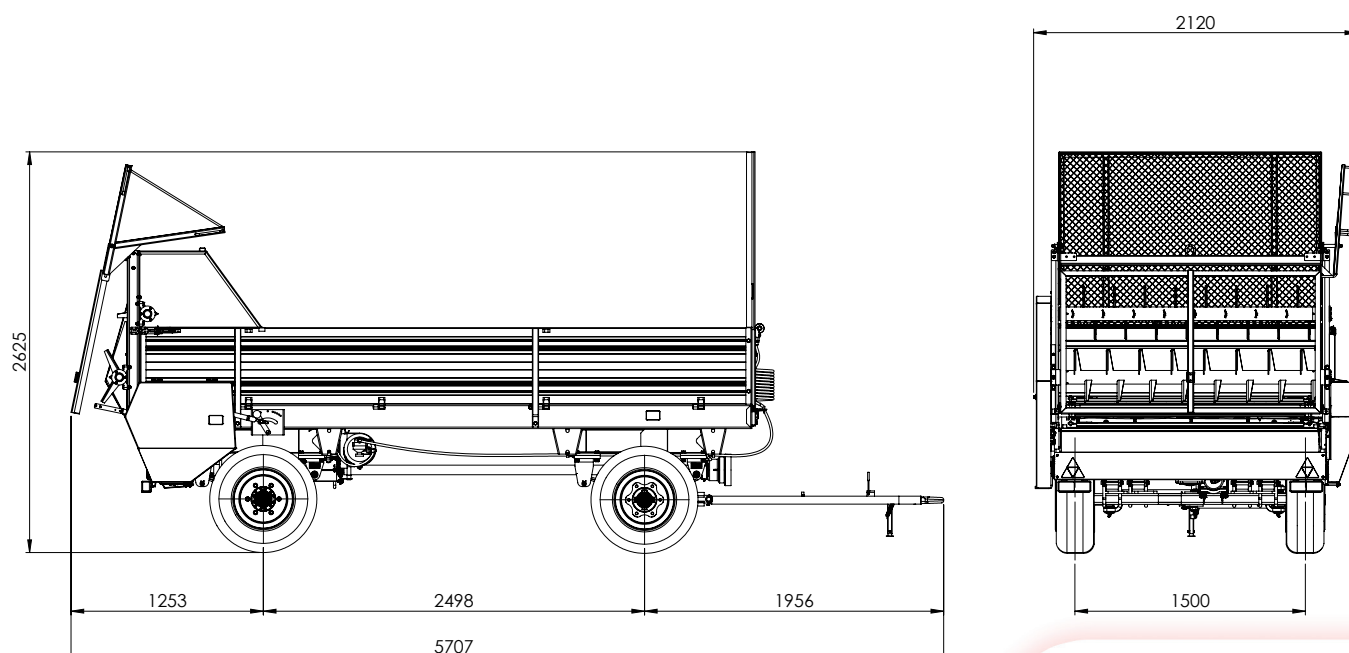


WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZYNY
Elementy konstrukcyjne
Wysokość ścian 500 mm - cynkowane ogniowo
Adapter A2H - 2 bębny palcowe poziome - ocynkowane ogniowo
Dyszel prosty do łączenia z dolnym zaczepem rolniczym z okiem fi 50mm cynkowany ogniowo
Postojowy hamulec ręczny z korbą
Podpora dyszla składana
Konstrukcja rozrzutnika cynkowana ogniowo
Ocynkowany ogniowo adapter
Ocynkowany ogniowo łańcuch przenośnika o grubości 11 mm
Wymienna podłoga z blachy płaskiej o grubości 4 mm ocynkowana ogniowo
Wymienne cynkowane ogniowo listwy przenośnika z profilu 50x25x3
Posuw mechaniczny przenośnika z 9-stopniową regulacją
Koła gniazdowe wykonane z żeliwa sferoidalnego
Instalacje
Przyłącza hydrauliczne do ciągnika typu ISO 7241-1 DN 12,5
Oświetlenie 12V, przewód przyłączeniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jedнопrzewodowa
Układ jezdny
Nowe koła 10/75-15,3
Osie renomowanej firmy ADR
Pozostałe elementy
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach

Wszystkie nasze maszyny rolnicze są projektowane i testowane przez nasz zespół projektowy, przy użyciu najnowocześniejszych dostępnych narzędzi. Produkcja prowadzona jest przy zachowaniu najwyższej staranności oraz przestrzeganiu rygorystycznych norm jakości.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY	
Elementy konstrukcyjne	Cena
Nadstawy (tylna ściana w komplecie) 500mm - cynkowane ogniowo	3 480 PLN
Ściana tylna (burta) 500 mm - cynkowane ogniowo	690 PLN
Ściana tylna hydrauliczna	3 350 PLN
Adapter A4VS - 4 bębny ślimakowe pionowe pochylone	4 850 PLN
Instalacje	
Instalacja hamulcowa hydrauliczna	290 PLN
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa	975 PLN
Oświetlenie full LED	200 PLN
Szybkozłącze hydrauliczne z eliminatorem ciśnienia w przewodzie	75 PLN/szt.
Układ jezdny	
Nowe koła 10/75-15,3	2 100 PLN
Pozostałe wyposażenie	
Wał przegubowy	780 PLN
Trójkąt ostrzegawczy	75 PLN

RABATY OD PODANYCH CEN UDZIELANE SĄ INDYWIDUALNIE PRZEZ AUTORYZOWANYCH DILERÓW MARKI CYNKOMET

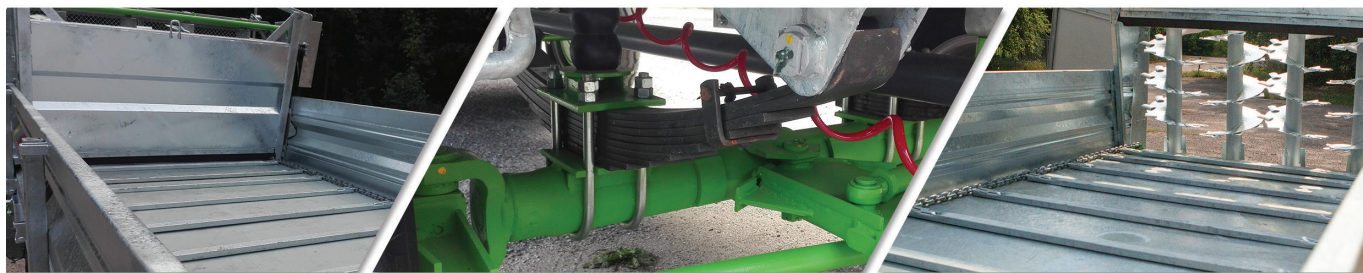

KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO

CynkoMet®

Budzimy historię na nowo!

Cynkomet Sp. z o.o. dochowując wszelkiej staranności zaznacza, że informacje zawarte w cenniku były aktualne w dniu jego publikacji. Jednocześnie Cynkomet Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji pojazdów, które mogą być zależne od terminu dostawy oraz zastosowanych rozwiązań i dostępności. Wszelkie cenniki publikowane przez Cynkomet uchylają cenniki opublikowane wcześniej. Cennik nie stanowi oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Dlatego poszczególne pozycje podane w cenniku mają walor rekomendacji i nie są wiążące. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia ani oświadczenia gwarancyjnego w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak również nie stanowią opisu w rozumieniu ustawy z 30-05-2014 o prawach konsumenta. Niniejszy cennik oraz cenniki wyposażenia opcjonalnego stanowią podstawę do ustalenia ceny. Ostateczne określenie ceny następuje po uzgodnieniu przez Dealera i Klienta szczegółowych cech zamówienia. Informujemy, że elementy dodatkowe wyposażenia stanowią odrębny od maszyny przedmiot sprzedaży. Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Klienci indywidualni mogą uzyskać informacje o aktualnych promocjach u Autoryzowanego Dealera.



AUTORYZOWANY DILER CYNKOMET



+48 710 20 23 Biuro
+48 710 24 56 Sprzedaż



www.cynkomet.pl
maszyny@cynkomet.pl



ul. Fabryczna 7W
16-020 Czarna Białostocka

ROZRZUTNIK N-235/7

CENNIK | DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE



cena detaliczna
32 300 PLN
Rabat ustal z dilerem



PAKIET

5 lat gwarancji na
elementy ocynkowane

1292 PLN

Rok modelowy 2019

Cenny netto w PLN
od dnia 1.10.2019

wersja.1171019

CynkoMet®
Budzimy historię na nowo!

DANE TECHNICZNE	
Ładowność	4000 kg
Dopuszczalna masa całkowita	5480 kg
Masa własna	1990 kg
Długość	5707 mm
Szerokość	2120 mm
Wysokość	2625 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz	1735 mm
Wysokość ścian skrzyni	500 mm
Grubość blachy podłogi/ściany	4/2 mm
Wysokość platformy od podłoża	975 mm
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA	
Powierzchnia ładunkowa	6,53 m ²
Pojemność ładunkowa	3,12 m ³
Rozstaw kół	1500 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie dolne	220 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie górne	520 mm
Max dopuszczalne obciążenie osi 1 i 2	3050 kg
Rozmiar ogumienia	10/75-15,3
Zawieszenie	resory paraboliczne
Obciążenie oka dyszla	max 2500 kg
Prędkość konstrukcyjna	30 km/h
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika	45 KM
Szerokość rozrzutu w zależności od użytego obornika	2 m

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZYNY
Elementy konstrukcyjne
Wysokość ścian 500 mm - cynkowane ogniowo
Adapter A2HS - 2 bębny ślimakowe poziome - ocynkowane ogniowo
Dyszel prosty do łączenia z dolnym zaczepem rolniczym z okiem fi 50mm cynkowany ogniowo
Postojowy hamulec ręczny z korbą
Podpora dyszla składana
Konstrukcja rozrzutnika cynkowana ogniowo
Ocynkowany ogniowo adapter
Ocynkowany ogniowo łańcuch przenośnika o grubości 11 mm
Wymienna podłoga z blachy płaskiej o grubości 4 mm ocynkowana ogniowo
Wymienne cynkowane ogniowo listwy przenośnika z profilu 50x25x3
Posuw mechaniczny przenośnika z 9-stopniową regulacją
Koła gniazdowe wykonane z żeliwa sferoidalnego
Instalacje
Przyłącza hydrauliczne do ciągnika typu ISO 7241-1 DN 12,5
Oświetlenie 12V, przewód przyłączeniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jedнопrzewodowa
Układ jezdny
Nowe koła 10/75-15,3
Osie renomowanej firmy ADR
Pozostałe elementy
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach

Wszystkie nasze maszyny rolnicze są projektowane i testowane przez nasz zespół projektowy, przy użyciu najnowocześniejszych dostępnych narzędzi. Produkcja prowadzona jest przy zachowaniu najwyższej staranności oraz przestrzeganiu rygorystycznych norm jakości.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY	
Elementy konstrukcyjne	Cena
Nadstawy (tylna ściana w komplecie) 500mm - cynkowane ogniowo	3 480 PLN
Ściana tylna (burta) 500 mm - cynkowane ogniowo	690 PLN
Ściana tylna hydrauliczna	3 350 PLN
Adapter A4VS - 4 bębny ślimakowe pionowe pochylone	4 850 PLN
Instalacje	
Instalacja hamulcowa hydrauliczna	290 PLN
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa	975 PLN
Oświetlenie full LED	200 PLN
Szybkozłącze hydrauliczne z eliminatorem ciśnienia w przewodzie	75 PLN/szt.
Układ jezdny	
Nowe koła 10/75-15,3	2 100 PLN
Pozostałe wyposażenie	
WOM wał przegubowy	780 PLN
Trójkąt ostrzegawczy	75 PLN

RABATY OD PODANYCH CEN UDZIELANE SĄ INDYWIDUALNIE PRZES AUTORYZOWANYCH DILERÓW MARKI CYNKOMET



KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO

CynkoMet®

Budzimy historię na nowo!

Cynkomet Sp. z o.o. dochowując wszelkiej staranności zaznacza, że informacje zawarte w cenniku były aktualne w dniu jego publikacji. Jednocześnie Cynkomet Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji pojazdów, które mogą być zależne od terminu dostawy oraz zastosowanych rozwiązań i dostępności. Wszelkie cenniki publikowane przez Cynkomet uchylają cenniki opublikowane wcześniej. Cennik nie stanowi oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Dlatego poszczególne pozycje podane w cenniku mają walor rekomendacji i nie są wiążące. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia ani oświadczenia gwarancyjnego w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak również nie stanowią opisu w rozumieniu ustawy z 30-05-2014 o prawach konsumenta. Niniejszy cennik oraz cenniki wyposażenia opcjonalnego stanowią podstawę do ustalenia ceny. Ostateczne określenie ceny następuje po uzgodnieniu przez Dealera i Klienta szczegółowych cech zamówienia. Informujemy, że elementy dodatkowe wyposażenia stanowią odrębny od maszyny przedmiot sprzedaży. Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Klienci indywidualni mogą uzyskać informacje o aktualnych promocjach u Autoryzowanego Dealera.



AUTORYZOWANY DILER CYNKOMET



+48 710 20 23 Biuro
+48 710 24 56 Sprzedaż



www.cynkomet.pl
maszyny@cynkomet.pl



ul. Fabryczna 7W
16-020 Czarna Białostocka

ROZRZUTNIK N-233/5

CENNIK | DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE



cena detaliczna
29 800 PLN
Rabat ustal z dilerem



PAKIET

5 lat gwarancji na
elementy ocynkowane

1192 PLN

Rok modelowy 2019

Cenny netto w PLN
od dnia 1.10.2019

wersja.1171019


CynkoMet®
Budzimy historię na nowo!

DANE TECHNICZNE

Ładowność	4500 kg
Dopuszczalna masa całkowita	5950 kg
Masa własna	1450 kg
Długość	5844 mm
Szerokość	2110 mm
Wysokość	2740 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz	1720 mm
Wysokość ścian skrzyni	750 mm
Grubość blachy podłogi/ściany	4/2 mm
Wysokość platformy od podłoża	1085 mm

SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

Powierzchnia ładunkowa	6,47 m ²
Pojemność ładunkowa	4,71 m ³
Rozstaw kół	1600 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie dolne	435 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie górne	865 mm
Max dopuszczalne obciążenie osi jezdnej	5200 kg
Rozmiar ogumienia	400/60-15,5 14RP
Zawieszenie	oś sztywna
Obciążenie oka dyszla	max 1000 kg
Prędkość konstrukcyjna	30 km/h
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika	45 KM
Szerokość rozrzutu w zależności od użytego obornika lub wapna	2 m

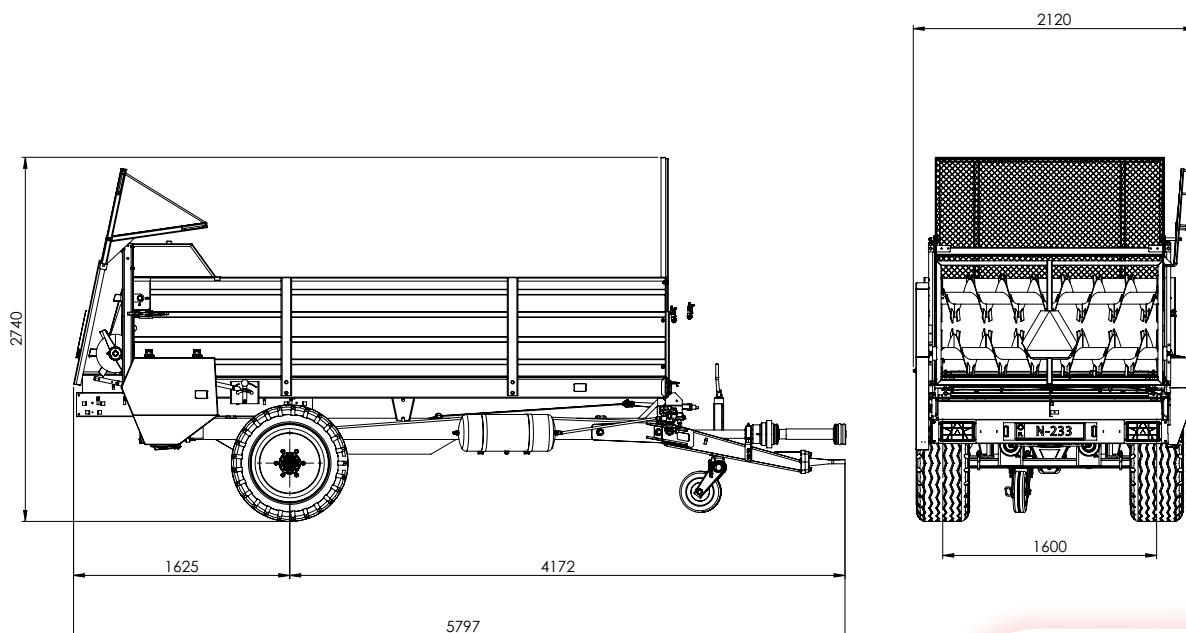

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZYNY	
Elementy konstrukcyjne	
Wysokość ścian 750 mm o grubości 2 mm, cynkowane ogniowo	
Adapter A2HS - 2 bębny ślimakowe poziome - ocynkowane ogniowo	
Homologowany cynkowany ogniowo dyszel obrotowy do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem ciągnika z wymiennym okiem 50 mm lub 40 mm (e20*2015/208*2015ND*00024*00)	
Postojowy hamulec ręczny z korba	
Podpora dyszla prosta ze składanym kółkiem stalowym	
Rama cynkowana ogniowo z ceowników hutniczych 160	
Ocynkowany ogniowo adapter	
Ocynkowany ogniowo łańcuch przenośnika o grubości 11 mm	
Wymienna podłoga z blachy płaskiej ocynkowana ogniowo	
Wymienne cynkowane ogniowo listwy przenośnika z profilu 50x25x3	
Posuw mechaniczny przenośnika z 9-stopniową regulacją	
Instalacje	
Oświetlenie 12V, żarówkowa	
Przewód przyłączeniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V	
Instalacja hamulcowa pneumatyczna 1-przewodowa	
Układ jezdny	
Nowe koła 400/60-15.5 14PR	
Osie renomowanej firmy ADR	
Pozostałe elementy	
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach	

Wszystkie nasze maszyny rolnicze są projektowane i testowane przez nasz zespół projektowy, przy użyciu najnowocześniejszych dostępnych narzędzi. Produkcja prowadzona jest przy zachowaniu najwyższej staranności oraz przestrzeganiu rygorystycznych norm jakości.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY	
Elementy konstrukcyjne	Cena
Nadstawy (tylna ściana w komplecie) wysokość 500 mm	3 480 PLN
Cynkowana ogniowo ściana tylna (burta) 630 mm	710 PLN
Cynkowana ogniowo ściana tylna hydrauliczna	3 350 PLN
Instalacje	
Instalacja hamulcowa hydrauliczna	290 PLN
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa	975 PLN
Oświetlenie full LED	200 PLN
Pozostałe wyposażenie	
WOM wał przegubowy	780 PLN
Trójkąt ostrzegawczy	75 PLN

RABATY OD PODANYCH CEN UDZIELANE SĄ INDYWIDUALNIE PRZEZ AUTORYZOWANYCH DILERÓW MARKI CYNKOMET



KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO

CynkoMet®

Budzimy historię na nowo!

Cynkomet Sp. z o.o. dochowując wszelkiej staranności zaznacza, że informacje zawarte w cenniku były aktualne w dniu jego publikacji. Jednocześnie Cynkomet Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji pojazdów, które mogą być zależne od terminu dostawy oraz zastosowanych rozwiązań i dostępności. Wszelkie cenniki publikowane przez Cynkomet uchylają cenniki opublikowane wcześniej. Cennik nie stanowi oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Dlatego poszczególne pozycje podane w cenniku mają walor rekomendacji i nie są wiążące. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia ani oświadczenia gwarancyjnego w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak również nie stanowią opisu w rozumieniu ustawy z 30-05-2014 o prawach konsumenta. Niniejszy cennik oraz cenniki wyposażenia opcjonalnego stanowią podstawę do ustalenia ceny. Ostateczne określenie ceny następuje po uzgodnieniu przez Dealera i Klienta szczegółowych cech zamówienia. Informujemy, że elementy dodatkowe wyposażenia stanowią odrębny od maszyny przedmiot sprzedaży. Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Klienci indywidualni mogą uzyskać informacje o aktualnych promocjach u Autoryzowanego Dealera.



AUTORYZOWANY DILER CYNKOMET



+48 710 20 23 Biuro
+48 710 24 56 Sprzedaż



www.cynkomet.pl
maszyny@cynkomet.pl



ul. Fabryczna 7W
16-020 Czarna Białostocka

ROZRZUTNIK N-233/6

CENNIK | DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE



cena detaliczna
32 500 PLN
Rabat ustal z dilerem



PAKIET

5 lat gwarancji na
elementy ocynkowane

1300 PLN

Rok modelowy 2019

Cenny netto w PLN

od dnia 1.10.2019

wersja.1.171019


CynkoMet®
Budzimy historię na nowo!

DANE TECHNICZNE

Ładowność	4500 kg
Dopuszczalna masa całkowita	6120 kg
Masa własna	1620 kg
Długość	5844 mm
Szerokość	2120 mm
Wysokość	2740 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz	1720 mm
Wysokość ścian skrzyni	750 mm
Grubość blachy podłogi/ściany	4/2 mm
Wysokość platformy od podłoża	1085 mm

SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

Powierzchnia ładunkowa	6,47 m ²
Pojemność ładunkowa	4,71 m ³
Rozstaw kół	1600 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie dolne	435 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie górne	865 mm
Max dopuszczalne obciążenie osi jezdnej	5200 kg
Rozmiar ogumienia	400/60-15,5
Zawieszenie	oś sztywna
Obciążenie oka dyszla	max 1000 kg
Prędkość konstrukcyjna	30 km/h
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika	45 KM
Szerokość rozrzutu w zależności od użytego obornika lub wapna	4-6 m

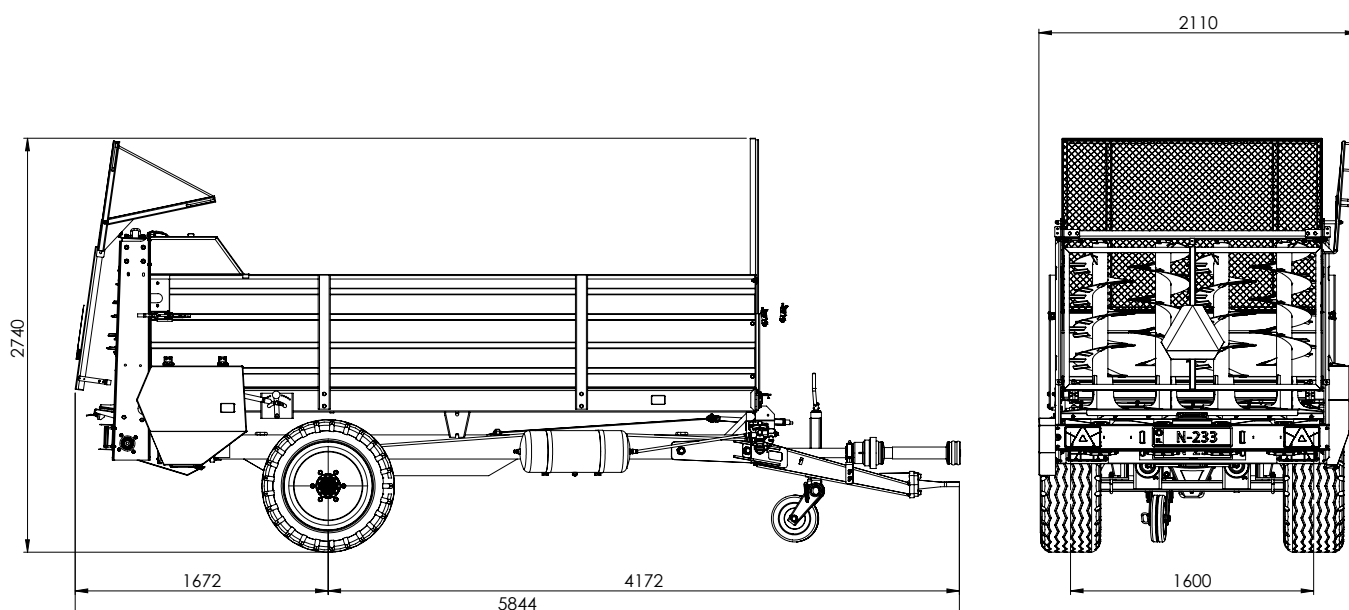

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZYNY	
Elementy konstrukcyjne	
Wysokość ścian 750 mm o grubości 2 mm, cynkowane ogniowo	
Adapter A4VS - 4 bębny ślimakowe pionowe pochylone z talerzami i ładą do wapna - ocynkowane ogniowo	
Homologowany cynkowany ogniowo dyszel dwupozycyjny do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem ciągnika z wymiennym okiem 50 mm lub 40 mm (2015/208)	
Postojowy hamulec ręczny z korba	
Podpora dyszla prosta ze składanym kółkiem stalowym	
Rama cynkowana ogniowo z ceowników hutniczych 160	
Ocynkowany ogniowo adapter	
Ocynkowany ogniowo łańcuch przenośnika o grubości 11 mm	
Wymienna podłoga z blachy płaskiej o grubości 4 mm ocynkowana ogniowo	
Wymienne cynkowane ogniowo listwy przenośnika z profilu 50x25x3	
Posuw mechaniczny przenośnika z 9-stopniową regulacją	
Koła gniazdowe wykonane z żeliwa sferoidalnego	
Instalacje	
Oświetlenie 12V, żarówkowa	
Przewód przyłączeniowy instalacji oświetleniowej z w tykiem 7PIN 12V	
Instalacja hamulcowa pneumatyczna 1-przewodowa	
Układ jezdny	
Nowe koła 400/60-15.5	
Osie renomowanej firmy ADR	
Pozostałe elementy	
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach	

Wszystkie nasze maszyny rolnicze są projektowane i testowane przez nasz zespół projektowy, przy użyciu najnowocześniejszych dostępnych narzędzi. Produkcja prowadzona jest przy zachowaniu najwyższej staranności oraz przestrzeganiu rygorystycznych norm jakości.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY

Elementy konstrukcyjne	Cena
Nadstawy (tylna ściana w komplecie) wysokość 500 mm	3 480 PLN
Cynkowana ogniowo ściana tylna (burta) 500 mm	690 PLN
Cynkowana ogniowo ściana tylna hydrauliczna	3 350 PLN
Cynkowane ogniowo deflektor	1550 PLN
Instalacje	
Instalacja hamulcowa hydrauliczna	290 PLN
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa	975 PLN
Oświetlenie full LED	200 PLN
Pozostałe wyposażenie	
Wał przegubowy	780 PLN
Trójkąt ostrzegawczy	75 PLN

RABATY OD PODANYCH CEN UDZIELANE SĄ INDYWIDUALNIE PRZEZ AUTORYZOWANYCH DILERÓW MARKI CYNKOMET



KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO

CynkoMet®

Budzimy historię na nowo!

Cynkomet Sp. z o.o. dochowując wszelkiej staranności zaznacza, że informacje zawarte w cenniku były aktualne w dniu jego publikacji. Jednocześnie Cynkomet Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji pojazdów, które mogą być zależne od terminu dostawy oraz zastosowanych rozwiązań i dostępności. Wszelkie cenniki publikowane przez Cynkomet uchylają cenniki opublikowane wcześniej. Cennik nie stanowi oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Dlatego poszczególne pozycje podane w cenniku mają walor rekomendacji i nie są wiążące. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia ani oświadczenia gwarancyjnego w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak również nie stanowią opisu w rozumieniu ustawy z 30-05-2014 o prawach konsumenta. Niniejszy cennik oraz cenniki wyposażenia opcjonalnego stanowią podstawę do ustalenia ceny. Ostateczne określenie ceny następuje po uzgodnieniu przez Dealera i Klienta szczegółowych cech zamówienia. Informujemy, że elementy dodatkowe wyposażenia stanowią odrębny od maszyny przedmiot sprzedaży. Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Klienci indywidualni mogą uzyskać informacje o aktualnych promocjach u Autoryzowanego Dealera.



AUTORYZOWANY DILER CYNKOMET



+48 710 20 23 Biuro
+48 710 24 56 Sprzedaż



www.cynkomet.pl
maszyny@cynkomet.pl



ul. Fabryczna 7W
16-020 Czarna Białostocka

ROZRZUTNIK N-221/3-1

CENNIK | DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE



cena detaliczna
52 500 PLN
Rabat ustal z dilerem



PAKIET

5 lat gwarancji na
elementy ocynkowane

2100 PLN

Rok modelowy 2019

Cenny netto w PLN
od dnia 1.10.2019

wersja.1.171019



CynkoMet®
Budzimy historię na nowo!

DANE TECHNICZNE

Ładowność	6000 kg
Dopuszczalna masa całkowita	9140 kg
Masa własna	3140 kg
Długość	6479 mm
Szerokość	2422 mm
Wysokość	2653 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz	2070 mm
Wysokość ścian skrzyni	800 mm
Grubość blachy podłogi/ściany	3/2,5 mm
Wysokość platformy od podłoża	1340 mm

SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

Powierzchnia ładunkowa	9,2 m ²
Pojemność ładunkowa	7,4m ³
Rozstaw kół	1800 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie dolne	390 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie górne	1030 mm
Max dopuszczalne pionowe obciążenie dyszla	2500 kg
Max dopuszczalne obciążenie osi jezdnej	6700 kg
Zawieszenie	szttywna oś
Obciążenie oka dyszla	max 2500 kg
Rozmiar ogumienia	500/50 R17
Prędkość konstrukcyjna	30 km/h mm
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika	80 KM
Szerokość rozrzutu w zależności od użytego obornika lub wapna	7 m

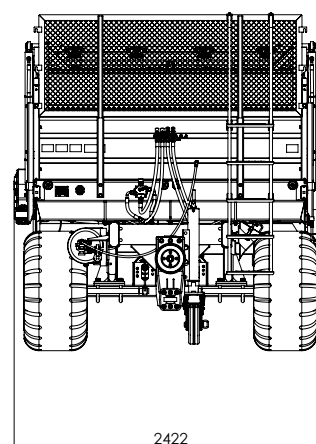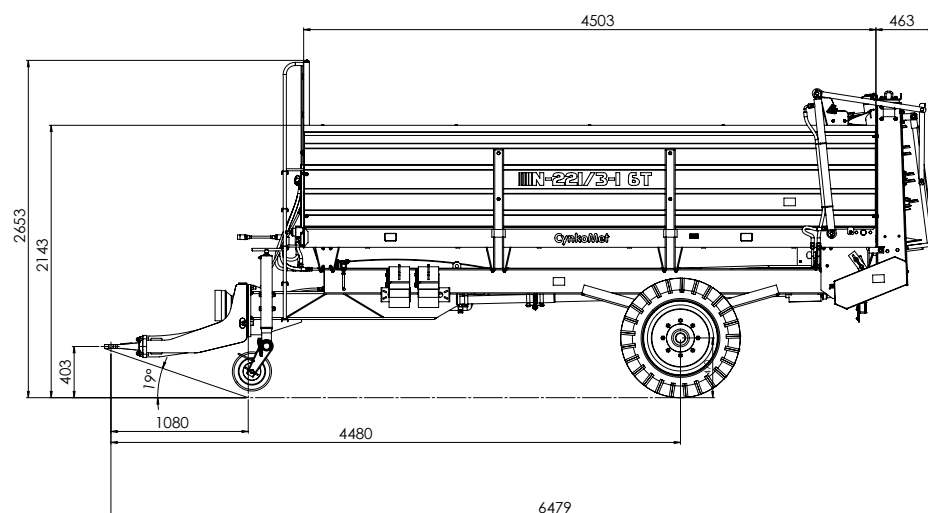

CynkoMet®

Budzimy historię na nowo!

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZYNY
Elementy konstrukcyjne
Wysokość ścian 800 mm
Adapter A4VS - 4 bębny ślimakowe pionowe pochylone z talerzami i ładą do wapna, ocynkowany ogniowo
Napęd hydrauliczny przenośnika podłogowego
Tylne ściany hydrauliczne ocynkowane ogniowo
Dyszel dwupołożeniowy do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem ciągnika z wymiennym okiem 50mm, dyszel homologowany zgodnie z Regulaminem 55EKG ONZ (Reg. 55UN ECE)
Rama dolna i górna cynkowane ogniowo (profile zabezpieczenie na zewnątrz i wewnątrz)
Postojowy hamulec ręczny z korba, średnica ogniwa 11 mm
Podpora dyszla prosta ze składanym kółkiem stalowym częściowo cynkowana ogniowo
Ocynkowany ogniowo łańcuch przenośnika
Wymienna podłoga z blachy płaskiej ocynkowana ogniowo
Drabinka zewnętrzna ze stopniami antypoślizgowymi ułatwiająca dostęp do skrzyni ładunkowej
Posuw hydrauliczny z bezstopniową regulacją i zaworem przeciążeniowym
Koła gniazdowe wykonane z żeliwa sferoidalnego
Instalacje
Przewód przyłączeniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V
Oświetlenie 12V, homologowane, żarówkowe, obrysowe oświetlenie LED
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa
Układ jezdny
Nowe koła 500/50-17 18PR
Osie renomowanej firmy ADR
Pozostałe elementy
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach

Wszystkie nasze maszyny rolnicze są projektowane i testowane przez nasz zespół projektowy, przy użyciu najnowocześniejszych dostępnych narzędzi. Produkcja prowadzona jest przy zachowaniu najwyższej staranności oraz przestrzeganiu rygorystycznych norm jakości.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY

Elementy konstrukcyjne	Cena
Deflektor	1 800 PLN
Nadstawy (tylna ściana w komplecie) wysokość 750 mm	5 890 PLN
Dodatkowy rozdzielacz hydrauliczny dla ciągników z dwoma gniazdami hydraulicznymi	1 950 PLN
Instalacje	
Instalacja hamulcowa hydrauliczna jednoprzewodowa	290 PLN
Pozostałe wyposażenie	
Wał przegubowy	1 100 PLN
Wał przegubowy szerokokątny	2 050 PLN
Trójkąt ostrzegawczy	75 PLN

RABATY OD PODANYCH CEN UDZIELANE SĄ INDYWIDUALNIE PRZES AUTORYZOWANYCH DILERÓW MARKI CYNKOMET



KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO

CynkoMet®
Budzimy historię na nowo!

Cynkomet Sp. z o.o. dochowując wszelkiej staranności zaznacza, że informacje zawarte w cenniku były aktualne w dniu jego publikacji. Jednocześnie Cynkomet Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji pojazdów, które mogą być zależne od terminu dostawy oraz zastosowanych rozwiązań i dostępności. Wszelkie cenniki publikowane przez Cynkomet uchylają cenniki opublikowane wcześniej. Cennik nie stanowi oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Dlatego poszczególne pozycje podane w cenniku mają walor rekomendacji i nie są wiążące. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia ani oświadczenia gwarancyjnego w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak również nie stanowią opisu w rozumieniu ustawy z 30-05-2014 o prawach konsumenta. Niniejszy cennik oraz cenniki wyposażenia opcjonalnego stanowią podstawę do ustalenia ceny. Ostateczne określenie ceny następuje po uzgodnieniu przez Dealera i Klienta szczegółowych cech zamówienia. Informujemy, że elementy dodatkowe wyposażenia stanowią odrębny od maszyny przedmiot sprzedaży. Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Klienci indywidualni mogą uzyskać informacje o aktualnych promocjach u Autoryzowanego Dealera.



AUTORYZOWANY DILER CYNKOMET



+48 710 20 23 Biuro
+48 710 24 56 Sprzedaż



www.cynkomet.pl
maszyny@cynkomet.pl



ul. Fabryczna 7W
16-020 Czarna Białostocka

ROZRZUTNIK N-221/4-4

CENNIK | DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE



cena detaliczna

51 000 PLN

Rabat ustal z dilerem



PAKIET

5 lat gwarancji na
elementy ocynkowane

2040 PLN

Rok modelowy 2019

Cenny netto w PLN

od dnia 1.10.2019

wersja.1.171019

CynkoMet®



Budzimy historię na nowo!

DANE TECHNICZNE

Ładowność	6000 kg
Dopuszczalna masa całkowita	8970 kg
Masa własna	2970 kg
Długość	6645 mm
Szerokość	2410 mm
Wysokość	2643 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz	2070 mm
Wysokość ścian skrzyni	800 mm
Grubość blachy podłogi/ściany	3/2,5 mm
Wysokość platformy od podłoża	1340 mm

SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

Powierzchnia ładunkowa	9,2 m ²
Pojemność ładunkowa	7,4m ³
Rozstaw kół	1800 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie dolne	390 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie górne	1030 mm
Max dopuszczalne pionowe obciążenie dyszla	2500 kg
Max dopuszczalne obciążenie osi jezdnej	6700 kg
Zawieszenie	szttywna oś
Obciążenie oka dyszla	max 2500 kg
Rozmiar ogumienia	500/50 R17
Prędkość konstrukcyjna	30 km/h mm
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika	80 KM
Szerokość rozrzutu w zależności od użytego obornika lub wapna	3 m

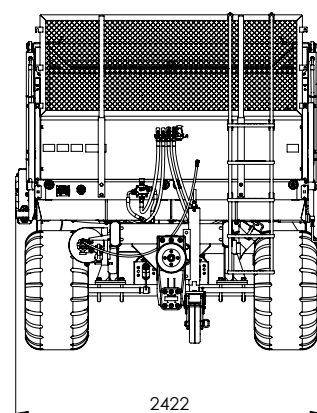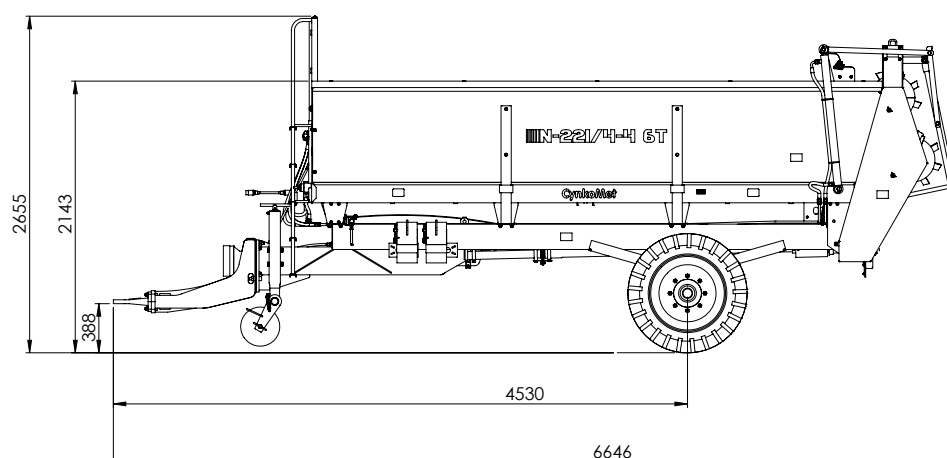

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZYNY
Elementy konstrukcyjne
Wysokość ścian 800 mm
Adapter A2HS - 2 bębny ślimakowe poziome, ocynkowane ogniowo
Napęd hydrauliczny przenośnika podłogowego
Tylne ściany hydrauliczne ocynkowane ogniowo
Dyszel dwupołożeniowy do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem ciągnika z wymiennym okiem 50mm, dyszel homologowany zgodnie z Regulaminem 55EKG ONZ (Reg. 55UN ECE)
Rama dolna i górna cynkowane ogniowo (profile zabezpieczenie na zewnątrz i wewnątrz)
Postojowy hamulec ręczny z korbą
Podpora dyszla prosta ze składanym kółkiem stalowym częściowo cynkowana ogniowo
Ocynkowany ogniowo łańcuch przenośnika o średnicy ogniwa 11 mm
Wymienna podłoga z blachy płaskiej ocynkowana ogniowo
Drabinka zewnętrzna ze stopniami antypoślizgowymi ułatwiająca dostęp do skrzyni ładunkowej
Posuw hydrauliczny z bezstopniową regulacją i zaworem przeciążeniowym
Koła gniazdowe wykonane z żeliwa sferoidalnego
Instalacje
Przewód przyłączniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V
Oświetlenie 12V, homologowane, żarówkowe, obrysowe oświetlenie LED
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa
Układ jezdny
Nowe koła 500/50-17 18PR
Oś renomowanej firmy ADR
Pozostałe elementy
Dwa klipy do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach

Wszystkie nasze maszyny rolnicze są projektowane i testowane przez nasz zespół projektowy, przy użyciu najnowocześniejszych dostępnych narzędzi. Produkcja prowadzona jest przy zachowaniu najwyższej staranności oraz przestrzeganiu rygorystycznych norm jakości.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY

Elementy konstrukcyjne	Cena
Nadstawy (tylna ściana w komplecie) wysokość 750 mm	5 890 PLN
Dodatkowy rozdzielacz hydrauliczny dla ciągników z dwoma gniazdami hydraulicznymi	1 950 PLN
Instalacje	
Instalacja hamulcowa hydrauliczna jednoprzewodowa	290 PLN
Pozostałe wyposażenie	
WOM wał przegubowy	1 100 PLN
WOM wał przegubowy szerokokątny	2 050 PLN
Trójkąt ostrzegawczy	75 PLN

RABATY OD PODANYCH CEN UDZIELANE SĄ INDYWIDUALNIE PRZEZ AUTORYZOWANYCH DILERÓW MARKI CYNKOMET



KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO

CynkoMet®

Budzimy historię na nowo!

Cynkomet Sp. z o.o. dochowując wszelkiej staranności zaznacza, że informacje zawarte w cenniku były aktualne w dniu jego publikacji. Jednocześnie Cynkomet Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji pojazdów, które mogą być zależne od terminu dostawy oraz zastosowanych rozwiązań i dostępności. Wszelkie cenniki publikowane przez Cynkomet uchylają cenniki opublikowane wcześniej. Cennik nie stanowi oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Dlatego poszczególne pozycje podane w cenniku mają walor rekomendacji i nie są wiążące. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia ani oświadczenia gwarancyjnego w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak również nie stanowią opisu w rozumieniu ustawy z 30-05-2014 o prawach konsumenta. Niniejszy cennik oraz cenniki wyposażenia opcjonalnego stanowią podstawę do ustalenia ceny. Ostateczne określenie ceny następuje po uzgodnieniu przez Dealera i Klienta szczegółowych cech zamówienia. Informujemy, że elementy dodatkowe wyposażenia stanowią odrębny od maszyny przedmiot sprzedaży. Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Klienci indywidualni mogą uzyskać informacje o aktualnych promocjach u Autoryzowanego Dealera.



AUTORYZOWANY DILER CYNKOMET



+48 710 20 23 Biuro
+48 710 24 56 Sprzedaż



www.cynkomet.pl
maszyny@cynkomet.pl



ul. Fabryczna 7W
16-020 Czarna Białostocka

ROZRZUTNIK N-221/3-3

CENNIK | DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE



cena detaliczna

55 500 PLN

Rabat ustal z dilerem



PAKIET

5 lat gwarancji na
elementy ocynkowane

2220 PLN

Rok modelowy 2019

Cenny netto w PLN

od dnia 1.10.2019

wersja.1171019

CynkoMet®



Budzimy historię na nowo!

DANE TECHNICZNE

Ładowność	6000 kg
Dopuszczalna masa całkowita	9280 kg
Masa własna	3280 kg
Długość	6484 mm
Szerokość	2422 mm
Wysokość	2611 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz	2070 mm
Wysokość ścian skrzyni	800 mm
Grubość blachy podłogi/ściany	3/2,5 mm
Wysokość platformy od podłoża	1205 mm

SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

Powierzchnia ładunkowa	9,2 m ²
Pojemność ładunkowa	7,4m ³
Rozstaw kół	1700 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie dolne	343 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie górne	987 mm
Max dopuszczalne pionowe obciążenie dyszla	2500 kg
Max dopuszczalne obciążenie osi 1 i 2	5000 kg
Zawieszenie	tandem resorowany
Obciążenie oka dyszla	max 2500 kg
Rozmiar ogumienia	400/60-15,5
Prędkość konstrukcyjna	30 km/h
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika	80 KM
Szerokość rozrzutu w zależności od użytego obornika lub wapna	6-8 m

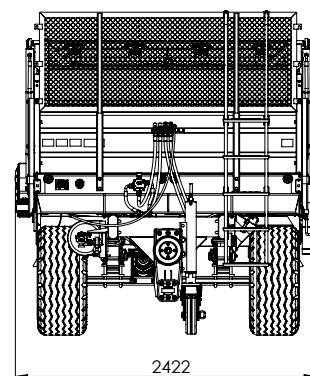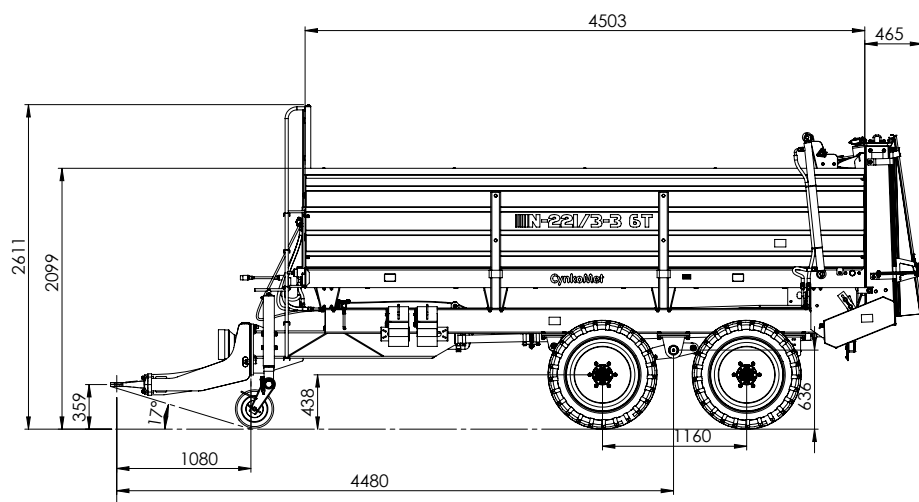


WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZYNY
Elementy konstrukcyjne
Wysokość ścian 800 mm
Adapter A4VS - 4 bębny ślimakowe pionowe pochylone z talerzami i ładą do wapna, ocynkowany ogniowo
Napęd hydrauliczny przenośnika podłogowego
Tylna ściana hydrauliczna ocynkowana ogniowo
Dyszel dwupołożeniowy do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem ciągnika z wymiennym okiem 50mm, dyszel homologowany zgodnie z Regulaminem 55EKG ONZ (Reg. 55UN ECE)
Rama dolna i górna cynkowane ogniowo (profile zabezpieczenie na zewnątrz i wewnątrz)
Postojowy hamulec ręczny z korba
Podpora dyszla prosta ze składanym kółkiem stalowym częściowo cynkowana ogniowo
Ocynkowany ogniowo łańcuch przenośnika o średnicy ogniwa 11 mm
Wymienna podłoga z blachy płaskiej ocynkowana ogniowo
Drabinka zewnętrzna ze stopniami antypoślizgowymi ułatwiająca dostęp do skrzyni ładunkowej
Posuw hydrauliczny z bezstopniową regulacją i zaworem przeciążeniowym
Koła gniazdowe wykonane z żeliwa sferoidalnego
Instalacje
Przewód przyłączniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V
Oświetlenie 12V, homologowane, żarówkowe, obrysowe oświetlenie LED
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa
Układ jezdny
Nowe koła 400/60-15,5
Osie renomowanej firmy ADR
Pozostałe elementy
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach

Wszystkie nasze maszyny rolnicze są projektowane i testowane przez nasz zespół projektowy, przy użyciu najnowocześniejszych dostępnych narzędzi. Produkcja prowadzona jest przy zachowaniu najwyższej staranności oraz przestrzeganiu rygorystycznych norm jakości.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY

Elementy konstrukcyjne	Cena
Deflektor	1 990 PLN
Nadstawy (tylna ściana w komplecie) wysokość 750 mm	5 890 PLN
Dodatkowy rozdzielacz hydrauliczny dla ciągników z dwoma gniazdami hydraulicznymi	1 950 PLN
Podpora dyszla hydrauliczna	1 800 PLN
Instalacje	
Instalacja hamulcowa hydrauliczna jednoprzewodowa	290 PLN
Układ jezdny	
Nowe koła 500/50-17	2 100 PLN
Pozostałe wyposażenie	
Wał przegubowy	1 100 PLN
Wał przegubowy szerokokątny	2 050 PLN
Trójkąt ostrzegawczy	75 PLN

RABATY OD PODANYCH CEN UDZIELANE SĄ INDYWIDUALNIE PRZEZ AUTORYZOWANYCH DILERÓW MARKI CYNKOMET

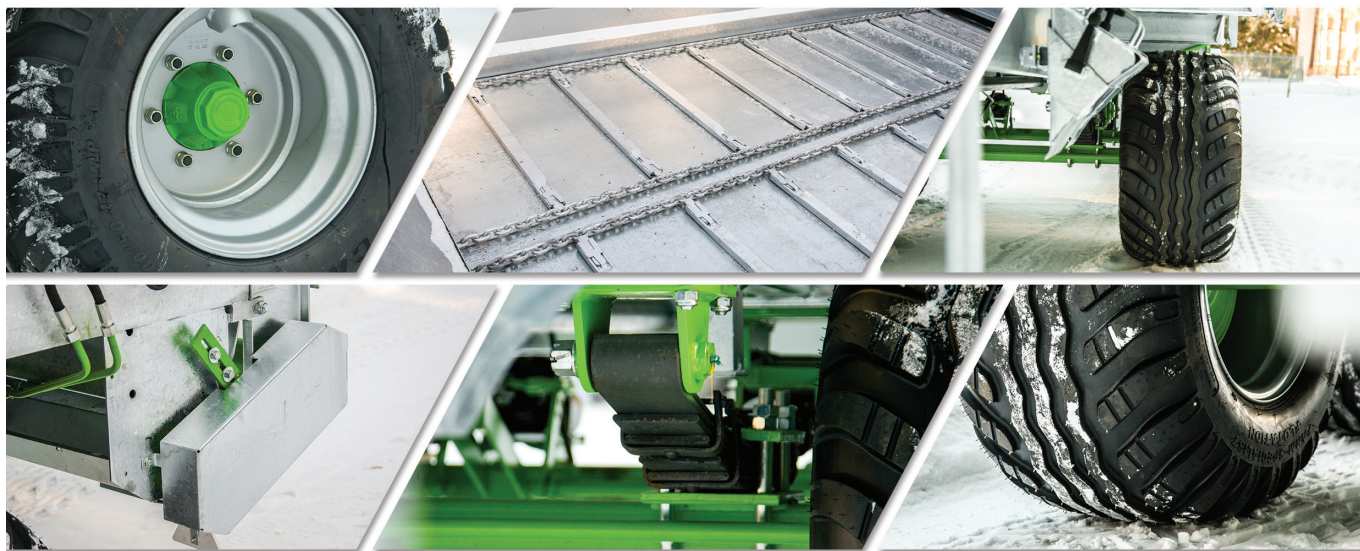

KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO

CynkoMet®

Budzimy historię na nowo!

Cynkomet Sp. z o.o. dochowując wszelkiej staranności zaznacza, że informacje zawarte w cenniku były aktualne w dniu jego publikacji. Jednocześnie Cynkomet Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji pojazdów, które mogą być zależne od terminu dostawy oraz zastosowanych rozwiązań i dostępności. Wszelkie cenniki publikowane przez Cynkomet uchylają cenniki opublikowane wcześniej. Cennik nie stanowi oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Dlatego poszczególne pozycje podane w cenniku mają walor rekomendacji i nie są wiążące. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia ani oświadczenia gwarancyjnego w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak również nie stanowią opisu w rozumieniu ustawy z 30-05-2014 o prawach konsumenta. Niniejszy cennik oraz cenniki wyposażenia opcjonalnego stanowią podstawę do ustalenia ceny. Ostateczne określenie ceny następuje po uzgodnieniu przez Dealera i Klienta szczegółowych cech zamówienia. Informujemy, że elementy dodatkowe wyposażenia stanowią odrębny od maszyny przedmiot sprzedaży. Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Klienci indywidualni mogą uzyskać informacje o aktualnych promocjach u Autoryzowanego Dealera.



AUTORYZOWANY DILER CYNKOMET



+48 710 20 23 Biuro
+48 710 24 56 Sprzedaż



www.cynkomet.pl
maszyny@cynkomet.pl



ul. Fabryczna 7W
16-020 Czarna Białostocka

ROZRZUTNIK N-221/4-3

CENNIK | DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE



cena detaliczna
54 000 PLN
Rabat ustal z dilerem



PAKIET

5 lat gwarancji na
elementy ocynkowane

2160 PLN

Rok modelowy 2019

Cenny netto w PLN
od dnia 1.10.2019

wersja.1.171019



CynkoMet®
Budzimy historię na nowo!

DANE TECHNICZNE

Ładowność	6000 kg
Dopuszczalna masa całkowita	9210 kg
Masa własna	3210 kg
Długość	6646 mm
Szerokość	2422 mm
Wysokość	2611 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz	2070 mm
Wysokość ścian skrzyni	800 mm
Grubość blachy podłogi/ściany	4/2,5 mm
Wysokość platformy od podłoża	1205 mm

SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

Powierzchnia ładunkowa	9,2 m ²
Pojemność ładunkowa	7,4m ³
Rozstaw kół	1700 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie dolne	343 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie górne	987 mm
Max dopuszczalne pionowe obciążenie dyszla	2500 kg
Max dopuszczalne obciążenie osi 1 i 2	5000 kg
Zawieszenie	tandem resorowany
Obciążenie oka dyszla	max 2500 kg
Rozmiar ogumienia	400/60-15,5
Prędkość konstrukcyjna	30 km/h
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika	80 KM
Szerokość rozrzutu w zależności od użytego obornika lub wapna	3 m

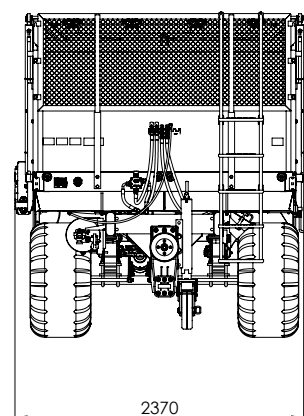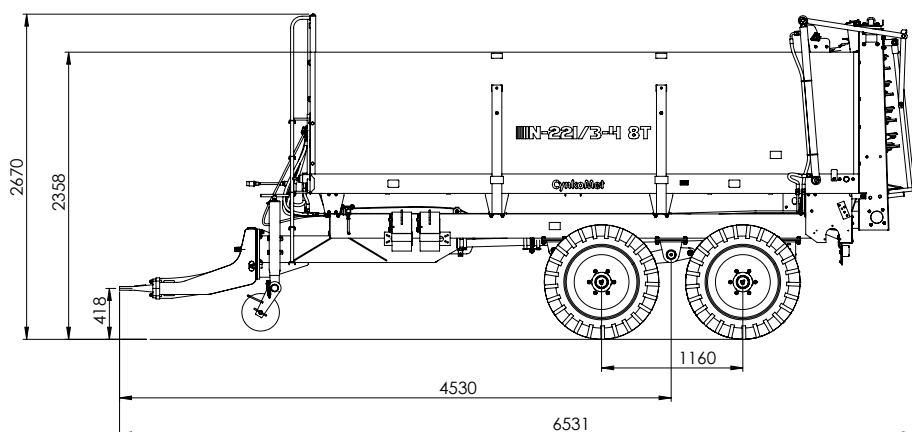


WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZYNY	
Elementy konstrukcyjne	
Wysokość ścian 800 mm	
Adapter A2HS - 2 bębny ślimakowe poziome, ocynkowane ogniowo	
Napęd hydrauliczny przenośnika podłogowego	
Tyłna ściana hydrauliczna ocynkowana ogniowo	
Dyszel dwupołożeniowy do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem ciągnika z wymiennym okiem 50mm, dyszel homologowany zgodnie z Regulaminem 55EKG ONZ (Reg. 55UN ECE)	
Rama dolna i górna cynkowane ogniowo (profile zabezpieczenie na zewnątrz i wewnątrz)	
Postojowy hamulec ręczny z korba	
Podpora dyszla prosta ze składanym kółkiem stalowym częściowo cynkowana ogniowo	
Ocynkowany ogniowo łańcuch przenośnika o średnicy ogniwa 11 mm	
Wymienna podłoga z blachy płaskiej ocynkowana ogniowo	
Drabinka zewnętrzna ze stopniami antypoślizgowymi ułatwiająca dostęp do skrzyni ładunkowej	
Posuw hydrauliczny z bezstopniową regulacją i zaworem przeciążeniowym	
Koła gniazdowe wykonane z żeliwa sferoidalnego	
Instalacje	
Przewód przyłączniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V	
Oświetlenie 12V, homologowane, żarówkowe, obrysowe oświetlenie LED	
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa	
Układ jezdny	
Nowe koła 400/60-15,5	
Osie renomowanej firmy ADR	
Pozostałe elementy	
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach	

Wszystkie nasze maszyny rolnicze są projektowane i testowane przez nasz zespół projektowy, przy użyciu najnowocześniejszych dostępnych narzędzi. Produkcja prowadzona jest przy zachowaniu najwyższej staranności oraz przestrzeganiu rygorystycznych norm jakości.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY	
Elementy konstrukcyjne	Cena
Nadstawy (tylna ściana w komplecie) wysokość 750 mm	5 890 PLN
Dodatkowy rozdzielacz hydrauliczny dla ciągników z dwoma gniazdami hydraulicznymi	1 950 PLN
Podpora dyszla hydrauliczna	1 800 PLN
Instalacje	
Instalacja hamulcowa hydrauliczna jednoprzewodowa	290 PLN
Układ jezdny	
Nowe koła 500/50-17	2 100 PLN
Pozostałe wyposażenie	
WOM wał przegubowy	1 100 PLN
WOM wał przegubowy szerokokątny	2 050 PLN
Trójkąt ostrzegawczy	75 PLN

RABATY OD PODANYCH CEN UDZIELANE SĄ INDYWIDUALNIE PRZEZ AUTORYZOWANYCH DILERÓW MARKI CYNKOMET

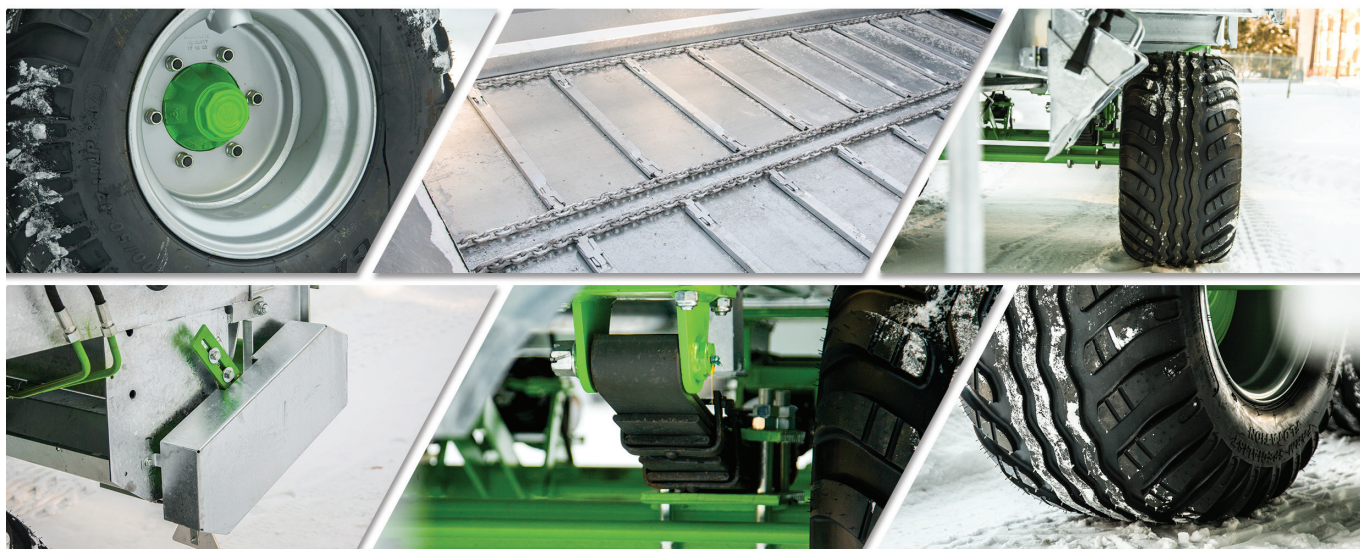

KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO

CynkoMet®

Budzimy historię na nowo!

Cynkomet Sp. z o.o. dochowując wszelkiej staranności zaznacza, że informacje zawarte w cenniku były aktualne w dniu jego publikacji. Jednocześnie Cynkomet Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji pojazdów, które mogą być zależne od terminu dostawy oraz zastosowanych rozwiązań i dostępności. Wszelkie cenniki publikowane przez Cynkomet uchylają cenniki opublikowane wcześniej. Cennik nie stanowi oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Dlatego poszczególne pozycje podane w cenniku mają walor rekomendacji i nie są wiążące. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia ani oświadczenia gwarancyjnego w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak również nie stanowią opisu w rozumieniu ustawy z 30-05-2014 o prawach konsumenta. Niniejszy cennik oraz cenniki wyposażenia opcjonalnego stanowią podstawę do ustalenia ceny. Ostateczne określenie ceny następuje po uzgodnieniu przez Dealera i Klienta szczegółowych cech zamówienia. Informujemy, że elementy dodatkowe wyposażenia stanowią odrębny od maszyny przedmiot sprzedaży. Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Klienci indywidualni mogą uzyskać informacje o aktualnych promocjach u Autoryzowanego Dealera.



AUTORYZOWANY DILER CYNKOMET



+48 710 20 23 Biuro
+48 710 24 56 Sprzedaż



www.cynkomet.pl
maszyny@cynkomet.pl



ul. Fabryczna 7W
16-020 Czarna Białostocka

ROZRZUTNIK N-221/3

CENNIK | DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE



cena detaliczna

57 000 PLN

Rabat ustal z dilerem



PAKIET

5 lat gwarancji na
elementy ocynkowane

2280 PLN

Rok modelowy 2019

Cenny netto w PLN
od dnia 1.10.2019

wersja.1.171019



CynkoMet®
Budzimy historię na nowo!

DANE TECHNICZNE

Ładowność	8000 kg
Dopuszczalna masa całkowita	11 380 kg
Masa własna	3380 kg
Długość	6484 mm
Szerokość	2426 mm
Wysokość	2636 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz	2060 mm
Wysokość ścian skrzyni	1000 mm
Grubość blachy podłogi/ściany	3/2,5 mm
Wysokość platformy od podłoża	1300 mm

SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

Powierzchnia ładunkowa	9,2 m ²
Pojemność ładunkowa	9,2 m ³
Rozstaw kół	1700 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie dolne	370 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie górne	1014 mm
Max dopuszczalne pionowe obciążenie dyszla	3000 kg
Max dopuszczalne obciążenie osi 1 i 2	5000 kg
Zawieszenie	tandem wahacz
Obciążenie oka dyszla	max 2500 kg
Rozmiar ogumienia	400/60-15,5
Prędkość konstrukcyjna	30 km/h
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika	90 KM
Szerokość rozrzutu w zależności od użytego obornika lub wapna	6-8 m

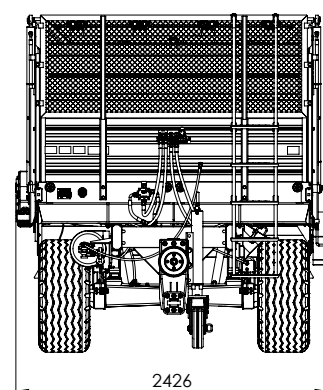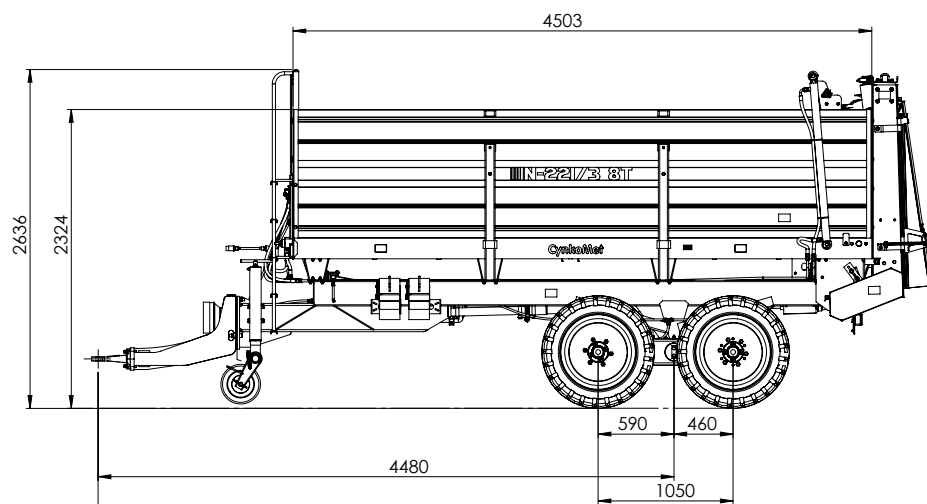


WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZYNY	
Elementy konstrukcyjne	
Wysokość ścian 1000 mm	
Adapter A4VS - 4 bębny ślimakowe pionowe pochylone z talerzami i ladą do wapna, ocynkowany ogniowo	
Napęd hydrauliczny przenośnika podłogowego	
Tylne ściany hydrauliczne ocynkowane ogniowo	
Dyszel dwupołożeniowy do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem ciągnika z wymiennym okiem 50mm, dyszel homologowany zgodnie z Regulaminem 55EKG ONZ (Reg. 55UN ECE)	
Rama dolna i górna cynkowane ogniowo (profile zabezpieczenie na zewnątrz i wewnątrz)	
Postojowy hamulec ręczny z korba	
Podpora dyszla prosta ze składanym kółkiem stalowym częściowo cynkowana ogniowo	
Ocynkowany ogniowo łańcuch przenośnika, ogniwo średnicy 11 mm	
Wymienna podłoga z blachy płaskiej ocynkowana ogniowo	
Drabinka zewnętrzna ze stopniami antypoślizgowymi ułatwiająca dostęp do skrzyni ładunkowej	
Posuw hydrauliczny z bezstopniową regulacją i zaworem przeciążeniowym	
Koła gniazdowe wykonane z żeliwa sferoidalnego	
Instalacje	
Przewód przyłączniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V	
Oświetlenie 12V, homologowane, żarówkowe, obrysowe oświetlenie LED	
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa	
Układ jezdny	
Nowe koła 400/60-15,5	
Osie renomowanej firmy ADR	
Pozostałe elementy	
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach	

Wszystkie nasze maszyny rolnicze są projektowane i testowane przez nasz zespół projektowy, przy użyciu najnowocześniejszych dostępnych narzędzi. Produkcja prowadzona jest przy zachowaniu najwyższej staranności oraz przestrzeganiu rygorystycznych norm jakości.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY	
Elementy konstrukcyjne	Cena
Nadstawy (tylna ściana w komplecie) wysokość 800 mm	5 890 PLN
Dodatkowy rozdzielacz hydrauliczny dla ciągników z dwoma gniazdami hydraulicznymi	1 950 PLN
Podpora dyszla hydraulicznego	1 800 PLN
Deflektor	1 990 PLN
Instalacje	
Instalacja hamulcowa hydrauliczna jednoprzewodowa	290 PLN
Układ jezdny	
Nowe koła 500/50-17	2 100 PLN
Pozostałe wyposażenie	
WOM wał przegubowy	1 100 PLN
WOM wał przegubowy szerokokątny	2 050 PLN
Trójkąt ostrzegawczy	75 PLN

RABATY OD PODANYCH CEN UDZIELANE SĄ INDYWIDUALNIE PRZES AUTORYZOWANYCH DILERÓW MARKI CYNKOMET

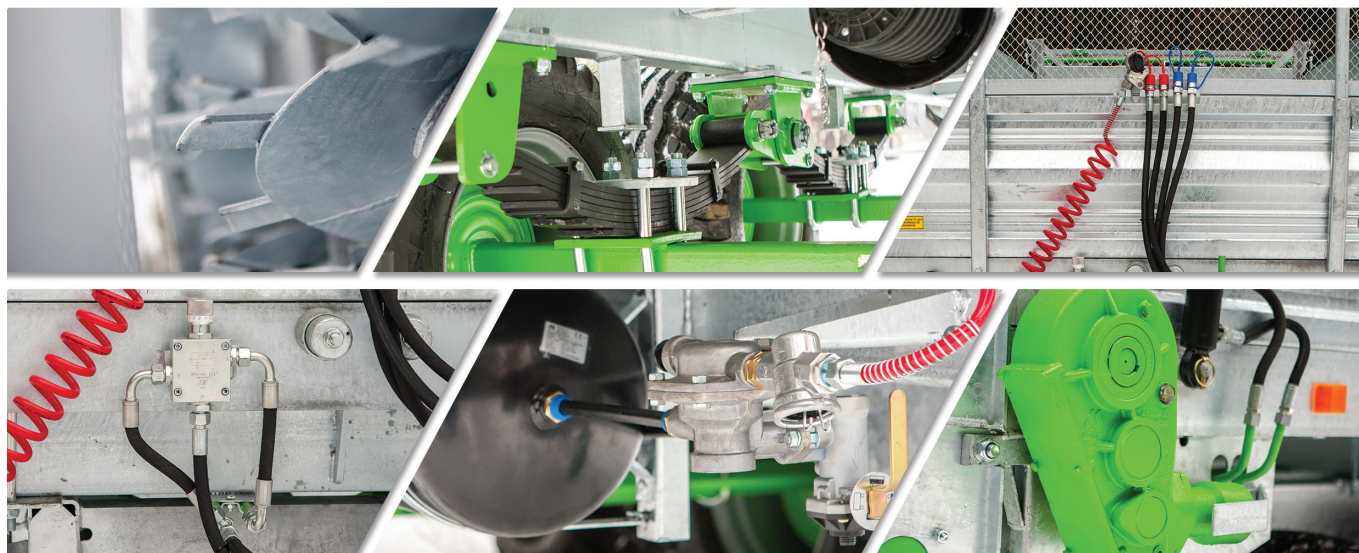

KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO

CynkoMet®
Budzimy historię na nowo!

Cynkomet Sp. z o.o. dochowując wszelkiej staranności zaznacza, że informacje zawarte w cenniku były aktualne w dniu jego publikacji. Jednocześnie Cynkomet Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji pojazdów, które mogą być zależne od terminu dostawy oraz zastosowanych rozwiązań i dostępności. Wszelkie cenniki publikowane przez Cynkomet uchylają cenniki opublikowane wcześniej. Cennik nie stanowi oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Dlatego poszczególne pozycje podane w cenniku mają walor rekomendacji i nie są wiążące. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia ani oświadczenia gwarancyjnego w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak również nie stanowią opisu w rozumieniu ustawy z 30-05-2014 o prawach konsumenta. Niniejszy cennik oraz cenniki wyposażenia opcjonalnego stanowią podstawę do ustalenia ceny. Ostateczne określenie ceny następuje po uzgodnieniu przez Dealera i Klienta szczegółowych cech zamówienia. Informujemy, że elementy dodatkowe wyposażenia stanowią odrębny od maszyny przedmiot sprzedaży. Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Klienci indywidualni mogą uzyskać informacje o aktualnych promocjach u Autoryzowanego Dealera.



AUTORYZOWANY DILER CYNKOMET



+48 710 20 23 Biuro
+48 710 24 56 Sprzedaż



www.cynkomet.pl
maszyny@cynkomet.pl



ul. Fabryczna 7W
16-020 Czarna Białostocka

ROZRZUTNIK N-221/4

CENNIK | DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE



cena detaliczna
56 000 PLN
Rabat ustal z dilerem



PAKIET

5 lat gwarancji na
elementy ocynkowane

2240 PLN

Rok modelowy 2019

Cenny netto w PLN
od dnia 1.10.2019

wersja.1.171019



CynkoMet®
Budzimy historię na nowo!

DANE TECHNICZNE

Ładowność	8000 kg
Dopuszczalna masa całkowita	11 2100 kg
Masa własna	3210 kg
Długość	6714 mm
Szerokość	2422 mm
Wysokość	2635 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz	2060 mm
Wysokość ścian skrzyni	1000 mm
Grubość blachy podłogi/ściany	3/2,5 mm
Wysokość platformy od podłoża	1300 mm

SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

Powierzchnia ładunkowa	9,2 m ²
Pojemność ładunkowa	9,2 m ³
Rozstaw kół	1700 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie dolne	370 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie górne	1014 mm
Max dopuszczalne pionowe obciążenie dyszla	2500 kg
Max dopuszczalne obciążenie osi 1 i 2	5000 kg
Zawieszenie	tandem wahacz
Obciążenie oka dyszla	max 3000 kg
Rozmiar ogumienia	400/60-15,5
Prędkość konstrukcyjna	30 km/h
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika	90 KM
Szerokość rozrzutu w zależności od użytego obornika lub wapna	3 m

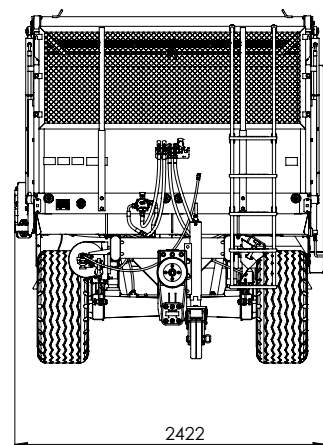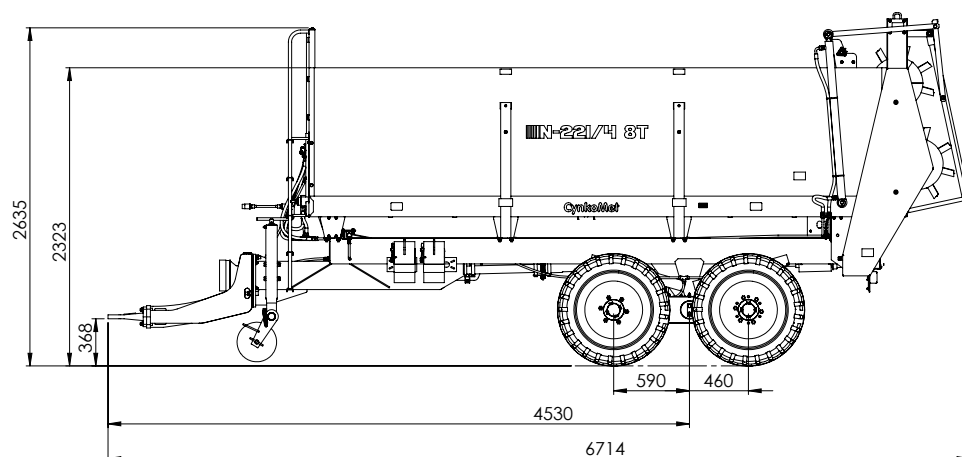


WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZYNY	
Elementy konstrukcyjne	
Wysokość ścian 1000 mm	
Adapter A2HS - 2 bębny ślimakowe poziome, ocynkowane ogniowo	
Napęd hydrauliczny przenośnika podłogowego	
Tylna ściana hydrauliczna ocynkowana ogniowo	
Dyszel dwupołożeniowy do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem ciągnika z wymiennym okiem 50mm, dyszel homologowany zgodnie z Regulaminem 55EKG ONZ (Reg. 55UN ECE)	
Rama dolna i górna cynkowane ogniowo (profile zabezpieczenie na zewnątrz i wewnątrz)	
Postojowy hamulec ręczny z korba	
Podpora dyszla prosta ze składanym kółkiem stalowym częściowo cynkowana ogniowo	
Ocynkowany ogniowo łańcuch przenośnika z ogniwem o średnicy 11 mm	
Wymienna podłoga z blachy płaskiej ocynkowana ogniowo	
Drabinka zewnętrzna ze stopniami antypoślizgowymi ułatwiająca dostęp do skrzyni ładunkowej	
Posuw hydrauliczny z bezstopniową regulacją i zaworem przeciążeniowym	
Koła gniazdowe wykonane z żeliwa sferoidalnego	
Instalacje	
Przewód przyłączniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V	
Oświetlenie 12V, homologowane, żarówkowe, obrysowe oświetlenie LED	
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa	
Układ jezdny	
Nowe koła 400/60-15,5	
Osie renomowanej firmy ADR	
Pozostałe elementy	
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach	

Wszystkie nasze maszyny rolnicze są projektowane i testowane przez nasz zespół projektowy, przy użyciu najnowocześniejszych dostępnych narzędzi. Produkcja prowadzona jest przy zachowaniu najwyższej staranności oraz przestrzeganiu rygorystycznych norm jakości.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY	
Elementy konstrukcyjne	Cena
Nadstawy (tylna ściana w komplecie) wysokość 800 mm	5 890 PLN
Dodatkowy rozdzielacz hydrauliczny dla ciągników z dwoma gniazdami hydraulicznymi	1 950 PLN
Podpora dyszla hydraulicznego	1 800 PLN
Instalacje	
Instalacja hamulcowa hydrauliczna jedнопrzewodowa	290 PLN
Układ jezdny	
Nowe koła 500/50-17	2 100 PLN
Pozostałe wyposażenie	
Wał przegubowy	1 100 PLN
Wał przegubowy szerokokątny	2 050 PLN
Trójkąt ostrzegawczy	75 PLN

RABATY OD PODANYCH CEN UDZIELANE SĄ INDYWIDUALNIE PRZEZ AUTORYZOWANYCH DILERÓW MARKI CYNKOMET

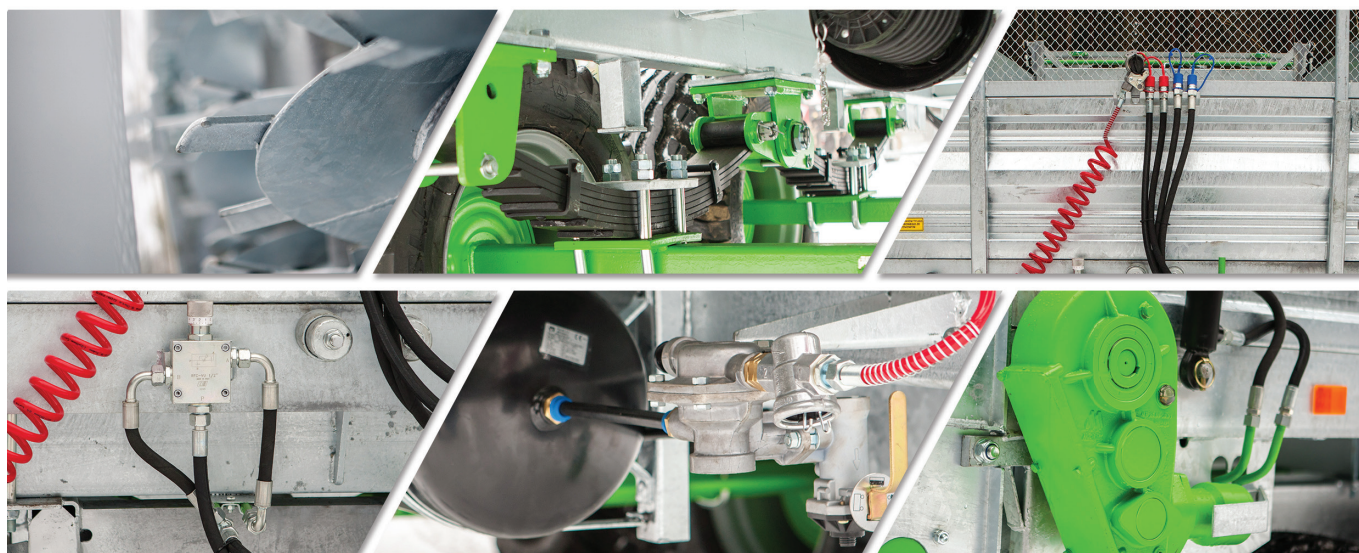

KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO

CynkoMet®
Budzimy historię na nowo!

Cynkomet Sp. z o.o. dochowując wszelkiej staranności zaznacza, że informacje zawarte w cenniku były aktualne w dniu jego publikacji. Jednocześnie Cynkomet Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji pojazdów, które mogą być zależne od terminu dostawy oraz zastosowanych rozwiązań i dostępności. Wszelkie cenniki publikowane przez Cynkomet uchylają cenniki opublikowane wcześniej. Cennik nie stanowi oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Dlatego poszczególne pozycje podane w cenniku mają walor rekomendacji i nie są wiążące. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia ani oświadczenia gwarancyjnego w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak również nie stanowią opisu w rozumieniu ustawy z 30-05-2014 o prawach konsumenta. Niniejszy cennik oraz cenniki wyposażenia opcjonalnego stanowią podstawę do ustalenia ceny. Ostateczne określenie ceny następuje po uzgodnieniu przez Dealera i Klienta szczegółowych cech zamówienia. Informujemy, że elementy dodatkowe wyposażenia stanowią odrębny od maszyny przedmiot sprzedaży. Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Klienci indywidualni mogą uzyskać informacje o aktualnych promocjach u Autoryzowanego Dealera.



AUTORYZOWANY DILER CYNKOMET



+48 710 20 23 Biuro
+48 710 24 56 Sprzedaż



www.cynkomet.pl
maszyny@cynkomet.pl



ul. Fabryczna 7W
16-020 Czarna Białostocka

ROZRZUTNIK N-221/3-4

CENNIK | DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE



cena detaliczna
58 900 PLN
Rabat ustal z dilerem



PAKIET

5 lat gwarancji na
elementy ocynkowane

2356 PLN

Rok modelowy 2019

Cenny netto w PLN
od dnia 1.10.2019

wersja.1.171019



CynkoMet®
Budzimy historię na nowo!

DANE TECHNICZNE

Ładowność	8000 kg
Dopuszczalna masa całkowita	1 1380 kg
Masa własna	3380 kg
Długość	6531 mm
Szerokość	2370 mm
Wysokość	2670 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz	2060 mm
Wysokość ścian skrzyni	1000 mm
Grubość blachy podłogi/ściany	3/2,5 mm
Wysokość platformy od podłoża	1400 mm

SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

Powierzchnia ładunkowa	9,2 m ²
Pojemność ładunkowa	9,2 m ³
Rozstaw kół	1700 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie dolne	343 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie górne	987 mm
Max dopuszczalne pionowe obciążenie dyszla	2500 kg
Max dopuszczalne obciążenie osi 1 i 2	5000 kg
Zawieszenie	tandem resorowany
Obciążenie oka dyszla	max 3000 kg
Rozmiar ogumienia	500/50-17
Prędkość konstrukcyjna	30 km/h
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika	90 KM
Szerokość rozrzutu w zależności od użytego obornika lub wapna	3 m

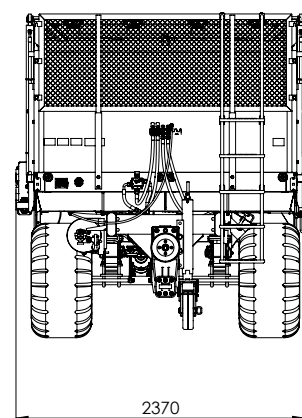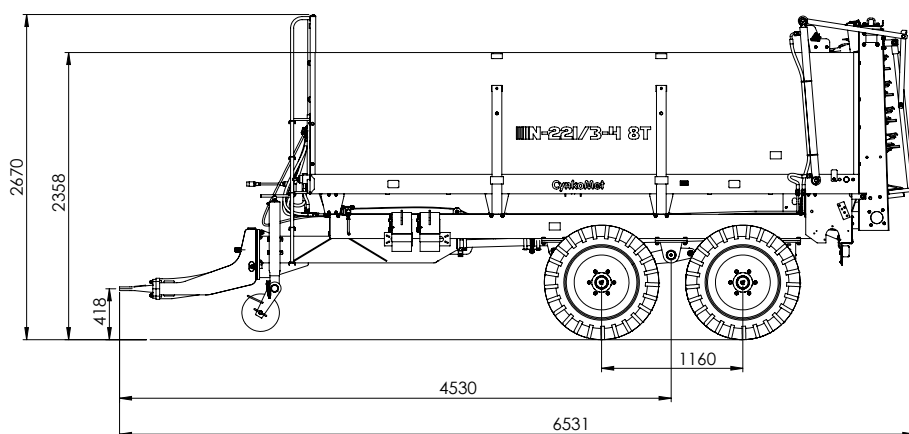


WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZYNY
Elementy konstrukcyjne
Wysokość ścian 1000 mm
Adapter A4VS - 4 bębny ślimakowe pionowe pochylone z talerzami i ładą do wapna, ocynkowany ogniowo
Napęd hydrauliczny przenośnika podłogowego
Tylna ściana hydrauliczna ocynkowana ogniowo
Dyszel dwupołożeniowy do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem ciągnika z wymiennym okiem 50mm, dyszel homologowany zgodnie z Regulaminem 55EKG ONZ (Reg. 55UN ECE)
Rama dolna i górna cynkowane ogniowo (profile zabezpieczenie na zewnątrz i wewnątrz)
Postojowy hamulec ręczny z korba
Podpora dyszla prosta ze składanym kółkiem stalowym częściowo cynkowana ogniowo
Ocynkowany ogniowo łańcuch przenośnika, ogniwo średnicy 11 mm
Wymienna podłoga z blachy płaskiej ocynkowana ogniowo
Drabinka zewnętrzna ze stopniami antypoślizgowymi ułatwiająca dostęp do skrzyni ładunkowej
Posuw hydrauliczny z bezstopniową regulacją i zaworem przeciążeniowym
Koła gniazdowe wykonane z żeliwa sferoidalnego
Instalacje
Przewód przyłączniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V
Oświetlenie 12V, homologowane, żarówkowe, obrysowe oświetlenie LED
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa
Układ jezdny
Nowe koła 500/70-17
Osie renomowanej firmy ADR
Pozostałe elementy
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach

Wszystkie nasze maszyny rolnicze są projektowane i testowane przez nasz zespół projektowy, przy użyciu najnowocześniejszych dostępnych narzędzi. Produkcja prowadzona jest przy zachowaniu najwyższej staranności oraz przestrzeganiu rygorystycznych norm jakości.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY	
Elementy konstrukcyjne	Cena
Nadstawy (tylna ściana w komplecie) wysokość 800 mm	5 890 PLN
Dodatkowy rozdzielacz hydrauliczny dla ciągników z dwoma gniazdami hydraulicznymi	1 950 PLN
Podpora dyszla hydrauliczna	1 800 PLN
Deflektor	1 990 PLN
Instalacje	
Instalacja hamulcowa hydrauliczna jedнопrzewodowa	290 PLN
Pozostałe wyposażenie	
WOM wał przegubowy	1 100 PLN
WOM wał przegubowy szerokokątny	2 050 PLN
Trójkąt ostrzegawczy	75 PLN

RABATY OD PODANYCH CEN UDZIELANE SĄ INDYWIDUALNIE PRZEZ AUTORYZOWANYCH DILERÓW MARKI CYNKOMET

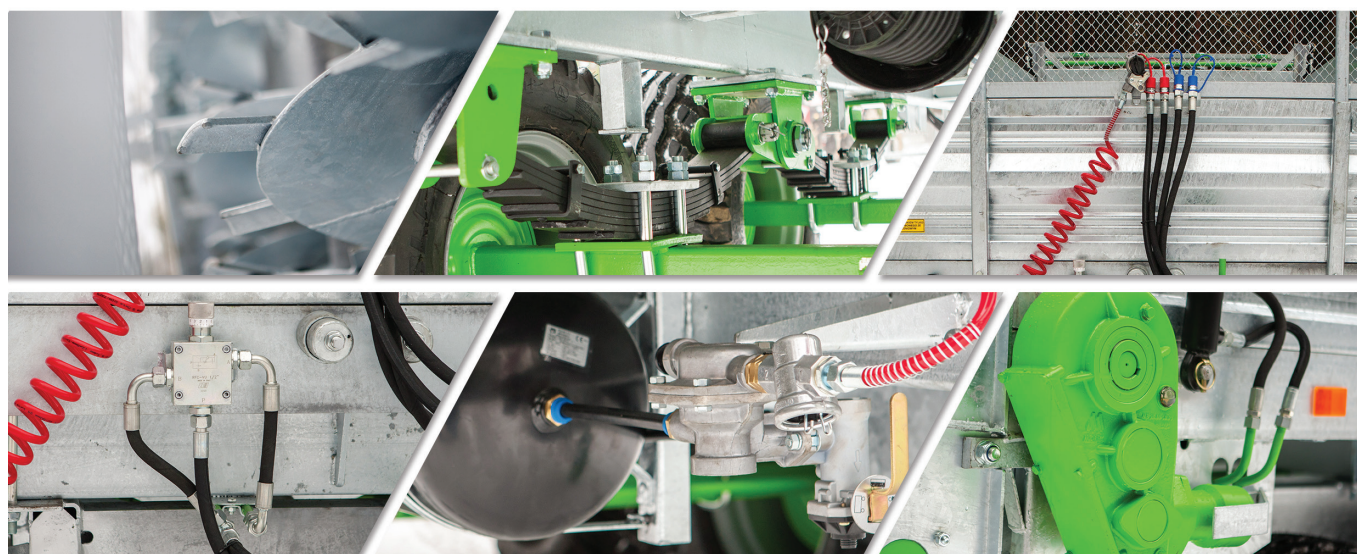

KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO

CynkoMet®
Budzimy historię na nowo!

Cynkomet Sp. z o.o. dochowując wszelkiej staranności zaznacza, że informacje zawarte w cenniku były aktualne w dniu jego publikacji. Jednocześnie Cynkomet Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji pojazdów, które mogą być zależne od terminu dostawy oraz zastosowanych rozwiązań i dostępności. Wszelkie cenniki publikowane przez Cynkomet uchylają cenniki opublikowane wcześniej. Cennik nie stanowi oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Dlatego poszczególne pozycje podane w cenniku mają walor rekomendacji i nie są wiążące. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia ani oświadczenia gwarancyjnego w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak również nie stanowią opisu w rozumieniu ustawy z 30-05-2014 o prawach konsumenta. Niniejszy cennik oraz cenniki wyposażenia opcjonalnego stanowią podstawę do ustalenia ceny. Ostateczne określenie ceny następuje po uzgodnieniu przez Dealera i Klienta szczegółowych cech zamówienia. Informujemy, że elementy dodatkowe wyposażenia stanowią odrębny od maszyny przedmiot sprzedaży. Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Klienci indywidualni mogą uzyskać informacje o aktualnych promocjach u Autoryzowanego Dealera.



AUTORYZOWANY DILER CYNKOMET



+48 710 20 23 Biuro
+48 710 24 56 Sprzedaż



www.cynkomet.pl
maszyny@cynkomet.pl



ul. Fabryczna 7W
16-020 Czarna Białostocka

ROZRZUTNIK N-221/3-8

CENNIK | DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE



cena detaliczna
89 000 PLN
Rabat ustal z dilerem



PAKIET

5 lat gwarancji na
elementy ocynkowane

3560 PLN

Rok modelowy 2019

Cenny netto w PLN
od dnia 1.10.2019

wersja.1.171019



CynkoMet®
Budzimy historię na nowo!

DANE TECHNICZNE

Ładowność	1 0000 kg
Dopuszczalna masa całkowita	1 9000 kg
Masa własna	5680 kg
Długość	8320 mm
Szerokość	2460 mm
Wysokość	3035 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz	2080 mm
Wysokość ścian skrzyni	1000 mm
Grubość blachy podłogi/ściany	3/2 mm
Wysokość platformy od podłoża	1550/ koła 550/60-22,5 1505/ koła 600/50-22,5

SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

Powierzchnia ładunkowa	10 m2
Pojemność ładunkowa	10,6 m3
Rozstaw kół	1800 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie dolne	550/ koła 550/60-22,5 505/ koła 600/50-22,5
Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie górne	1194/ koła 550/60-22,5 1149/ koła 600/50-22,5
Max dopuszczalne obciążenie osi 1 i 2	8000 kg
Zawieszenie	tandem resory paraboliczne
Rozmiar ogumienia	550/60-22,5
Prędkość konstrukcyjna	40 km/h
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika	100 KM
Szerokość rozrzutu w zależności od użytego obornika lub wapna	18-24 m

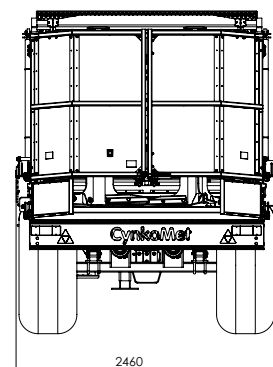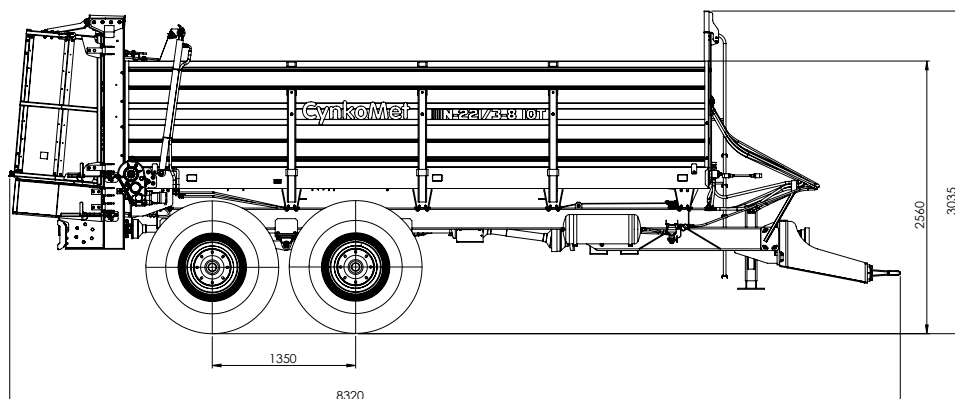

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZyny

Elementy konstrukcyjne

Wysokość ścian 1000 mm o grubości 2 mm, cynkowane ogniowo

Adapter A2V - 2 wyważone bębny pionowe z wymiennymi nożycami ocynkowane ogniowo

Napęd hydrauliczny przenośnika podłogowego

Ocynkowany ogniowo adapter z deflektorem

Dyszel dwupołożeniowy do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem ciągnika z wymiennym okiem 50mm

Cynkowany ogniowo dyszel wykonany ze stali 355 - stali stopowej o podwyższonej wytrzymałości

Drabinka zewnętrzna oraz stopki wewnątrz skrzyni ładunkowej cynkowane ogniowo, ze stopniami antypoślizgowymi ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej

Rama dolna cynkowana ogniowo posiadająca podłużnice z profili 200x80x6 połączone profilami 160x80x6 oraz 80x60x4, z belką dyszla wykonaną z blachy 8 mm

Rama górna cynkowana ogniowo spawana z belek z profili 160x60x4 oraz poprzeczek z blachy o grubości 4, 6 i 8 mm, podłużnice z ceownika hutniczego 200

Cynkowana ogniowo tylna ściana hydrauliczna podnoszona dwoma siłownikami o skoku 1100 mm

Posuw hydrauliczny przenośnika z bezstopniową regulacją i zaworem przeciążeniowym

Ocynkowany ogniowo łańcuch przenośnika 14x50

Wymienne cynkowane ogniowo listwy przenośnika wykonane z ceownika hutniczego C65

Dystans ograniczający rozchodzenie łańcucha na całej długości

Przenośnik podłogowy napędzany dwiema przekładniami 4000 Nm każda

Koła gniazdowe przenośnika wykonane z żeliwa sferoidalnego

Wały napędowe połączone wałami przegubowymi WOM wyposażonymi w sprzęgła zabezpieczające przekładnię: cierne i jednokierunkowe

Postojowy hamulec ręczny z korbą

Podpora dyszla hydrauliczna

Ocynkowana ogniowo siatka przednia spełniająca wymogi bezpieczeństwa (wg. normy PN-EN 690:2014-02) z mechanizmem składania w celach transportowych

Instalacje

Przewód przyłączniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V

Oświetlenie 12V, homologowane, żarówkowe, obrysowe oświetlenie LED

Instalacje hydrauliczne wykonane z rurek stalowych cynkowanych galwanicznie oraz przewodów elastycznych

Przyłącze hydrauliczne do ciągnika typu ISO 7241-1 DN 12,5

Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa

Układ jezdny

Nowe koła 550/60-22.5 16PR

Osie renomowanej firmy ADR, homologowane (EU 2015/68)

Pozostałe elementy

Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach

Wszystkie nasze maszyny rolnicze są projektowane i testowane przez nasz zespół projektowy, przy użyciu najnowocześniejszych dostępnych narzędzi. Produkcja prowadzona jest przy zachowaniu najwyższej staranności oraz przestrzeganiu rygorystycznych norm jakości.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY	
Elementy konstrukcyjne	Cena
Cynkowane ogniowo nadstawy 800mm z tylną ścianą hydrauliczną	6 850 PLN
System hydraulicznego sterowania deflektorem wyposażony w rozdzielacz hydrauliczny z elektrozaworami ze sterownikiem elektrycznym	5 990 PLN
Instalacje	
Instalacja hamulcowa hydrauliczna	290 PLN
Oświetlenie full LED	200 PLN
Szybkozłącze hydrauliczne z eliminatorem ciśnienia w przewodzie	75 PLN / szt
Układ jezdny	
Nowe koła 600/50-22.5	5 200 PLN
Pozostałe wyposażenie	
WOM wał przegubowy	1 100 PLN
WOM wał przegubowy szerokokątny	2 050 PLN
Trójkąt ostrzegawczy	75 PLN

RABATY OD PODANYCH CEN UDZIELANE SĄ INDYWIDUALNIE PRZEZ AUTORYZOWANYCH DILERÓW MARKI CYNKOMET



KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO

CynkoMet®
Budzimy historię na nowo!

Cynkomet Sp. z o.o. dochowując wszelkiej staranności zaznacza, że informacje zawarte w cenniku były aktualne w dniu jego publikacji. Jednocześnie Cynkomet Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji pojazdów, które mogą być zależne od terminu dostawy oraz zastosowanych rozwiązań i dostępności. Wszelkie cenniki publikowane przez Cynkomet uchylają cenniki opublikowane wcześniej. Cennik nie stanowi oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Dlatego poszczególne pozycje podane w cenniku mają walor rekomendacji i nie są wiążące. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia ani oświadczenia gwarancyjnego w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak również nie stanowią opisu w rozumieniu ustawy z 30-05-2014 o prawach konsumenta. Niniejszy cennik oraz cenniki wyposażenia opcjonalnego stanowią podstawę do ustalenia ceny. Ostateczne określenie ceny następuje po uzgodnieniu przez Dealera i Klienta szczegółowych cech zamówienia. Informujemy, że elementy dodatkowe wyposażenia stanowią odrębny od maszyny przedmiot sprzedaży. Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Klienci indywidualni mogą uzyskać informacje o aktualnych promocjach u Autoryzowanego Dealera.



AUTORYZOWANY DILER CYNKOMET



+48 710 20 23 Biuro
+48 710 24 56 Sprzedaż



www.cynkomet.pl
maszyny@cynkomet.pl



ul. Fabryczna 7W
16-020 Czarna Białostocka

ROZRZUTNIK N-221/3-9

CENNIK | DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE



cena detaliczna
91 500 PLN
Rabat ustal z dilerem



PAKIET

5 lat gwarancji na
elementy ocynkowane

3660 PLN

Rok modelowy 2019

Cenny netto w PLN
od dnia 1.10.2019

wersja.1.171019



CynkoMet®
Budzimy historię na nowo!

DANE TECHNICZNE

Ładowność	12 000 kg
Dopuszczalna masa całkowita	19 000 kg
Masa własna	6260 kg
Długość	8320 mm
Szerokość	2460 mm
Wysokość	3160 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz	2080 mm
Wysokość ścian skrzyni + nadstawy	1000 + 350 mm
Grubość blachy podłogi/ściany	3/2 mm
Wysokość platformy od podłoża	1550/ koła 550/60-22,5 1505/ koła 600/50-22,5

SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

Powierzchnia ładunkowa	10,6 m ²
Pojemność ładunkowa	14,3 m ³
Rozstaw kół	1800 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie dolne	550/ koła 550/60-22,5 505/ koła 600/50-22,5
Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie górne	1194/ koła 550/60-22,5 1149/ koła 600/50-22,5
Max dopuszczalne pionowe obciążenie dyszla	3000 kg
Max dopuszczalne obciążenie osi 1 i 2	8000 kg
Zawieszenie	tandem resory paraboliczne
Obciążenie oka dyszla	max 3000 kg
Rozmiar ogumienia	550/60-22,5-16
Prędkość konstrukcyjna	40 km/h
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika	100 KM
Szerokość rozrzutu w zależności od użytego obornika lub wapna	18-24 m

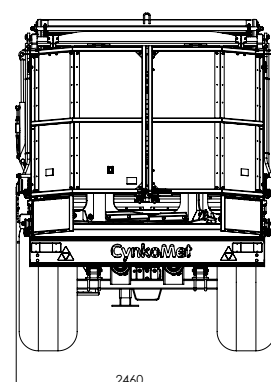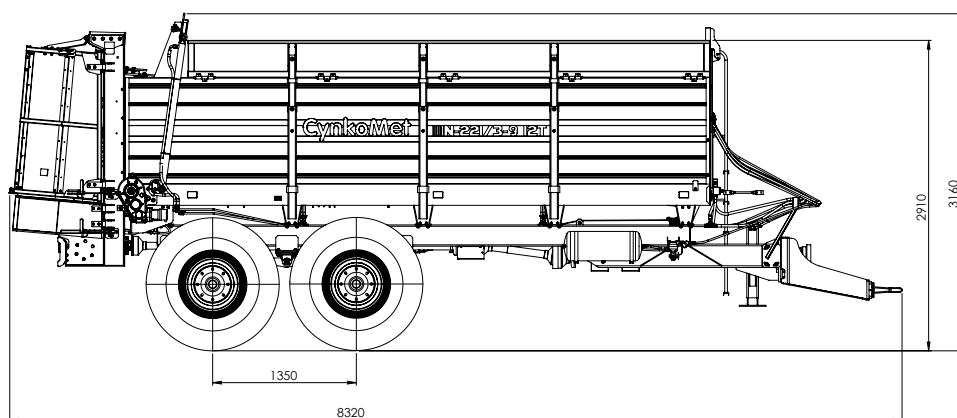

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZYNY

Elementy konstrukcyjne

Wysokość ścian 1350 mm o grubości 2 mm, cynkowane ogniowo

Ocynkowane ogniowo nadstawy 350 mm jednostronnie uchylane hydraulicznie wykonane z profil 60x30x3 i blachy 2 mm

Adapter A2V - 2 wyważone bębny pionowe z wymiennymi nożykami ocynkowane ogniowo

Napęd hydrauliczny przenośnika podłogowego

Ocynkowany ogniowo adapter z deflektorem

Dyszel dwupołożeniowy do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem ciągnika z wymiennym okiem 50mm

Cynkowany ogniowo dyszel wykonany ze stali 355 - stali stopowej o podwyższonej wytrzymałości

Drabinka zewnętrzna oraz stopki wewnątrz skrzyni ładunkowej cynkowane ogniowo, ze stopniami antypoślizgowymi ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej

Rama dolna cynkowana ogniowo posiadająca podłużnice z profili 200x80x6 połączone profilami 160x80x6 oraz 80x60x4, z belką dyszla wykonaną z blachy 8 mm

Rama górna cynkowana ogniowo spawana z belek z profili 160x60x4 oraz poprzeczek z blachy o grubości 4, 6 i 8 mm, podłużnice z ceownika hutniczego 200

Cynkowana ogniowo tylna ściana hydrauliczna podnoszona dwoma siłownikami o skoku 1100

Posuw hydrauliczny przenośnika z bezstopniową regulacją i zaworem przeciążeniowym

Ocynkowany ogniowo łańcuch przenośnika 14x50

Wymienne cynkowane ogniowo listwy przenośnika wykonane z ceownika hutniczego C65

Dystans ograniczający rozchodzenie łańcucha na całej długości

Przenośnik podłogowy napędzany dwiema przekładniami 4000 Nm każda

Koła gniazdowe przenośnika wykonane z żeliwa sferoidalnego

Wały napędowe połączone wałami przegubowymi WOM wyposażonymi w sprzęgła zabezpieczające przekładnię: cierne i jednokierunkowe

Postojowy hamulec ręczny z korbą

Podpora dyszla hydrauliczna

Ocynkowana ogniowo siatka przednia spełniająca wymogi bezpieczeństwa (wg. normy PN-EN 690:2014-02) z mechanizmem składania w celach transportowych

Instalacje

Przewód przyłączniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V

Oświetlenie 12V, homologowane, żarówkowe, obrysowe oświetlenie LED

Instalacje hydrauliczne wykonane z rurek stalowych cynkowanych galwanicznie oraz przewodów elastycznych

Przyłącze hydrauliczne do ciągnika typu ISO 7241-1 DN 12,5

Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa

Układ jezdny

Nowe koła 550/60-22.5 16PR

Osie renomowanej firmy ADR, homologowane (EU 2015/68)

Pozostałe elementy

Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY	
Elementy konstrukcyjne	Cena
Cynkowane ogniowo nadstawy 800mm z tylną ścianą hydrauliczną	6 850 PLN
System hydraulicznego sterowania deflektorem wyposażony w rozdzielacz hydrauliczny z elektrozaworami ze sterownikiem elektrycznym	5 990 PLN
Instalacje	
Instalacja hamulcowa hydrauliczna	290 PLN
Oświetlenie full LED	200 PLN
Szybkozłącze hydrauliczne z eliminatorem ciśnienia w przewodzie	75 PLN
Układ jezdny	
Nowe koła 600/50-22.5 16PR	5 200 PLN
Pozostałe wyposażenie	
Wał przegubowy	1 100 PLN
Wał przegubowy szerokokątny	2 050 PLN
Trójkąt ostrzegawczy	75 PLN

RABATY OD PODANYCH CEN UDZIELANE SĄ INDYWIDUALNIE PRZEZ AUTORYZOWANYCH DILERÓW MARKI CYNKOMET



KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO

CynkoMet®
Budzimy historię na nowo!

Cynkomet Sp. z o.o. dochowując wszelkiej staranności zaznacza, że informacje zawarte w cenniku były aktualne w dniu jego publikacji. Jednocześnie Cynkomet Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji pojazdów, które mogą być zależne od terminu dostawy oraz zastosowanych rozwiązań i dostępności. Wszelkie cenniki publikowane przez Cynkomet uchylają cenniki opublikowane wcześniej. Cennik nie stanowi oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Dlatego poszczególne pozycje podane w cenniku mają walor rekomendacji i nie są wiążące. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia ani oświadczenia gwarancyjnego w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak również nie stanowią opisu w rozumieniu ustawy z 30-05-2014 o prawach konsumenta. Niniejszy cennik oraz cenniki wyposażenia opcjonalnego stanowią podstawę do ustalenia ceny. Ostateczne określenie ceny następuje po uzgodnieniu przez Dealera i Klienta szczegółowych cech zamówienia. Informujemy, że elementy dodatkowe wyposażenia stanowią odrębny od maszyny przedmiot sprzedaży. Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Klienci indywidualni mogą uzyskać informacje o aktualnych promocjach u Autoryzowanego Dealera.



AUTORYZOWANY DILER CYNKOMET



+48 710 20 23 Biuro
+48 710 24 56 Sprzedaż



www.cynkomet.pl
maszyny@cynkomet.pl



ul. Fabryczna 7W
16-020 Czarna Białostocka

ROZRZUTNIK N-264/1

CENNIK | DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE



cena detaliczna
115 000 PLN
Rabat ustal z dilerem



PAKIET

5 lat gwarancji na
elementy ocynkowane

4600 PLN

Rok modelowy 2019

Cenny netto w PLN
od dnia 1.10.2019

wersja.1.171019



CynkoMet®
Budzimy historię na nowo!

DANE TECHNICZNE

Ładowność	1 4000 kg
Dopuszczalna masa całkowita	2 0780 kg
Masa własna	6780 kg
Długość	8240 mm
Szerokość	2460 mm
Wysokość	3055 mm
Wysokość ścian skrzyni	1150 mm
Grubość blachy podłogi/ściany	3/4 mm
Wysokość platformy od podłoża	1570/ koła 550/60-22,5 1525/ koła 600/50-22,5

SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

Powierzchnia ładunkowa	11,2 m ²
Pojemność ładunkowa	12,9 m ³
Rozstaw kół	1900 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie dolne	570/ koła 550/60-22,5 525/ koła 600/50-22,5
Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie górne	1214/ koła 550/60-22,5 1169/ koła 600/50-22,5
Max dopuszczalne pionowe obciążenie dyszla	3000 kg
Max dopuszczalne obciążenie osi 1 i 2	8000 kg
Zawieszenie	tandem resory paraboliczne
Obciążenie oka dyszla	max 3000 kg
Rozmiar ogumienia	550/60-22,5-16PR
Prędkość konstrukcyjna	40 km/h
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika	100 KM
Szerokość rozrzutu w zależności od użytego obornika lub wapna	18-24 m

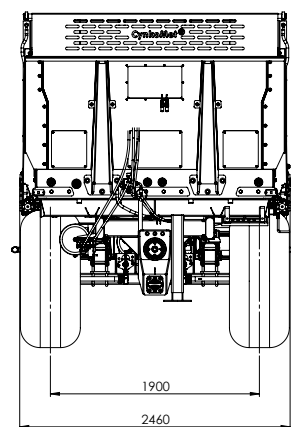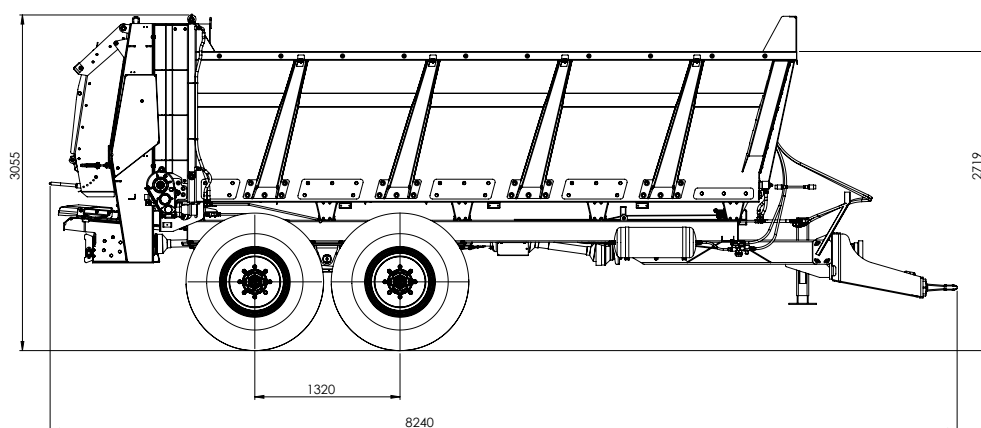

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZyny
Elementy konstrukcyjne
Cynkowane ogniowo ściany o wysokości 1150 mm wykonane z blachy grubości 4 mm ze stali 355 - stali stopowej o podwyższonej wytrzymałości
Ściany wzmocnione ocynkowanym profilem brzegowym 80x60x4 oraz wspornikami z blachy 4 mm ze stali 355
Wsporniki ścian wyposażone w zbrojoną uszczelkę krawdziową zapobiegającą uszkodzeniom powłoki cynkowej ścian
Adapter AVH2 (dwa bębny łopatkowe poziome + 2 talerze rozrzucające ocynkowane ogniowo)
Ocynkowany ogniowo adapter z osłoną serwisową unoszoną hydraulicznie
Dyszel dwupołożeniowy do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem ciągnika z wymiennym okiem 50 mm
Cynkowany ogniowo dyszel wykonany ze stali 355 - stali stopowej o podwyższonej wytrzymałości
Zdejmowana drabinka zewnętrzna cynkowana ogniowo ze stopniami antypoślizgowymi ułatwiająca dostęp do skrzyni ładunkowej
Rama górna cynkowana ogniowo spawana z belek z profili 160x60x4 oraz poprzeczek z blachy o grubości 4, 6 i 8 mm, podłużnice z blachy 5 mm, belka czołowa z blachy 8 mm
Wymienna przykręcana podłoga z blachy płaskiej ocynkowana ogniowo
Wymienne ocynkowane ślizgacze listew przenośnika podłogowego
Cynkowana ogniowo tylna ściana hydrauliczna podnoszona dwoma siłownikami o skoku 1250 mm
Posuw hydrauliczny przenośnika z bezstopniową regulacją prędkości i zaworem przeciążeniowym
Ocynkowany ogniowo łańcuch przenośnika 14x50 mm
Wymienne cynkowane ogniowo listwy przenośnika wykonane z ceownika hutniczego C65
Dystans ograniczający rozchodzenie łańcucha na całej długości
Przenośnik podłogowy napędzany dwiema przekładniami 4000 Nm każda
Koła gniazdowe przenośnika wykonane z żeliwa sferoidalnego
Wały napędowe połączone wałami przegubowymi WOM wyposażonymi w sprzęgła zabezpieczające przekładnię: cierne i jednokierunkowe
Postojowy hamulec ręczny z korbą
Podpora dyszla hydraulicznego
Instalacje
Przewód przyłączeniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V
Oświetlenie 12V, homologowane, żarówkowe, obrysowe oświetlenie LED
Instalacje hydrauliczne wykonane z rurek stalowych cynkowanych galwanicznie oraz przewodów elastycznych
Przyłącze hydrauliczne do ciągnika typu ISO 7241-1 DN 12,5
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa
Układ jezdy
Nowe koła 550/60-22.5 16PR
Osie renomowanej firmy ADR, homologowane (EU 2015/68)
Pozostałe elementy
Dwa klipy do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY

Instalacje

Instalacja hamulcowa hydrauliczna	290 PLN
Oświetlenie full LED	200 PLN
Szybkozłącze hydrauliczne z eliminatorem ciśnienia w przewodzie (1szt)	75 PLN

Układ jezdy

Nowe koła 600/50-22.5 16PR	5 200 PLN
----------------------------	-----------

Pozostałe wyposażenie

WOM wał przegubowy	1 100 PLN
WOM wał przegubowy szerokokątny	2 050 PLN
Trójkąt ostrzegawczy	75 PLN

RABATY OD PODANYCH CEN UDZIELANE SĄ INDYWIDUALNIE PRZEZ AUTORYZOWANYCH DILERÓW MARKI CYNKOMET



KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO

Cynkomet Sp. z o.o. dochowując wszelkiej staranności zaznacza, że informacje zawarte w cenniku były aktualne w dniu jego publikacji. Jednocześnie Cynkomet Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji pojazdów, które mogą być zależne od terminu dostawy oraz zastosowanych rozwiązań i dostępności. Wszelkie cenniki publikowane przez Cynkomet uchylają cenniki opublikowane wcześniej. Cennik nie stanowi oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Dlatego poszczególne pozycje podane w cenniku mają walor rekomendacji i nie są wiążące. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia ani oświadczenia gwarancyjnego w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak również nie stanowią opisu w rozumieniu ustawy z 30-05-2014 o prawach konsumenta. Niniejszy cennik oraz cenniki wyposażenia opcjonalnego stanowią podstawę do ustalenia ceny. Ostateczne określenie ceny następuje po uzgodnieniu przez Dealera i Klienta szczegółowych cech zamówienia. Informujemy, że elementy dodatkowe wyposażenia stanowią odrębny od maszyny przedmiot sprzedaży. Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Klienci indywidualni mogą uzyskać informacje o aktualnych promocjach u Autoryzowanego Dealera.



AUTORYZOWANY DILER CYNKOMET



+48 710 20 23 Biuro
+48 710 24 56 Sprzedaż



www.cynkomet.pl
maszyny@cynkomet.pl



ul. Fabryczna 7W
16-020 Czarna Białostocka